

昇辉地产夜景照明 解决方案

SUNFLY NIGHT LIGHTING
SOLUTIONS FOR REAL ESTATE PROJECTS




昇辉官方微信号

昇辉控股有限公司
SUNFLY HOLDINGS CO.,LTD

佛山市顺德区陈村镇环镇路17号
NO.17 Huanzhen road, chencun town, Shunde district foshan
0757-23600026
www.gdsunfly.com



用智能赋予万物新的生命

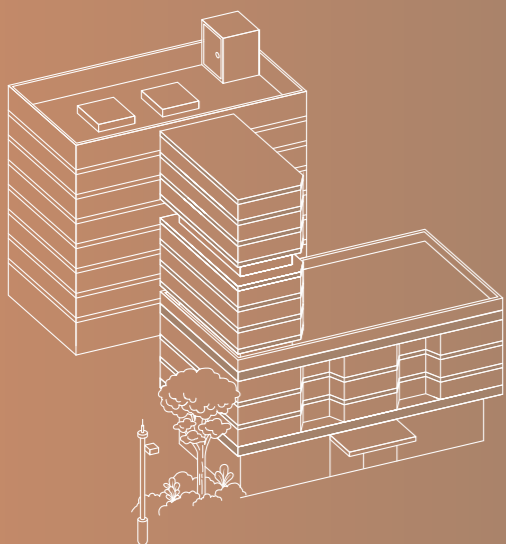

1 关于昇辉

- 01 公司简介
- 03 发展历程
- 05 资质荣誉
- 07 设计实施能力

2 地产楼盘的特点及夜景照明价值

- 11 地产楼盘特征及未来发展趋势
- 13 地产楼盘夜景照明的价值
- 15 优秀地产夜景照明案例赏析

3 地产楼盘夜景照明设计理念

- 19 地产楼盘夜景照明的常见误区
- 20 地产楼盘夜景照明的设计理念

4 地产楼盘夜景照明解决方案

售楼中心夜景照明解决方案

- 25 售楼中心楼体
- 33 售楼中心广场

住宅区夜景照明解决方案

- 49 住宅区楼体
- 55 住宅区园林
- 57 住宅区品牌标志

商业街夜景照明解决方案

- 61 商业街外墙
- 63 商业街步道

5 产品型号对照表

- 67 轮廓灯
- 68 洗墙灯
- 69 投光灯
- 72 埋地灯
- 73 地砖灯
- 75 水下灯
- 76 点光源
- 77 装饰光源
- 79 发光字
- 80 装饰造型灯具
- 81 园林庭院灯系列
- 83 园林草坪灯系列
- 85 园林壁灯系列

6 案例

- 89 夜景照明案例

COMPANY PROFILE

企业简介

昇辉控股有限公司，成立于 2010 年，注册资本 4.5 亿元，是隶属于上市公司昇辉科技（股票代码：300423）旗下全资子公司。作为集研发、设计、生产、销售、施工为一体的智慧解决方案服务商，业务覆盖氢能产业链、光伏储能、智慧充电及智慧电气、智慧照明、智慧城市等领域，累计落地大型工程案例超 6000 个，累计纳税金额超 20 亿元。

昇辉控股以“智能 + 双碳”为中长期发展战略，深度布局氢能产业链，发力新型电力系统赛道，以智能推进制造业升级，以科技推动新能源发展，助力实现“双碳”目标，推动经济社会高质量发展。

一体化智慧解决方案服务商



智慧电气

- 电气成套设备
- 智慧电箱
- 智慧能源管理平台
- 智能电力监控平台
- PLC智能微断
- 电力工程施工
- 电气元器件
(智能开关、智能微机保护、高低压断路器、智能多功能表等)



智慧照明

- 商业亮化
- 地产亮化
- 文旅亮化
- 市政亮化
- 园区照明
- 教育照明
- 工业照明
- 道路照明



智慧城市

- 智慧建筑
- 智慧园区
- 智慧教育
- 智慧警务
- 智慧交通
- 智慧医疗



氢能产业链

- 大规模电解水制氢装备服务及解决方案
(5Nm³/h-1500 Nm³/h的电解水制氢设备、氢气纯化设备)
- 氢能核心电气成套设备
(大功率整流柜、PLC控制柜、配电柜、电力物联网关与终端)
- 氢能汽车运营平台
(整车配送、大客户物流、生鲜冷链、医药冷链、电子元器件冷链)



智慧充电

- 7KW交流充电桩
- 20/30KW立柱式直流充电桩
- 60/80KW、120/160/180KW一体式直流充电桩
- 360/480/720KW分体式直流充电桩
(柔性电堆)
- 移动充电机器人
- 光储充一体站建设
- 充电运营平台



光伏储能


- 储能领域电气产品
电芯及电池包
- 户外便携式电源
- 户用储能
- 光伏储能
- 微电网系统(离)并网的光储充解决方案




DEVELOPMENT HISTORY

发展历程

从单一制造商，
蜕变为城市综合解决方案提供商。

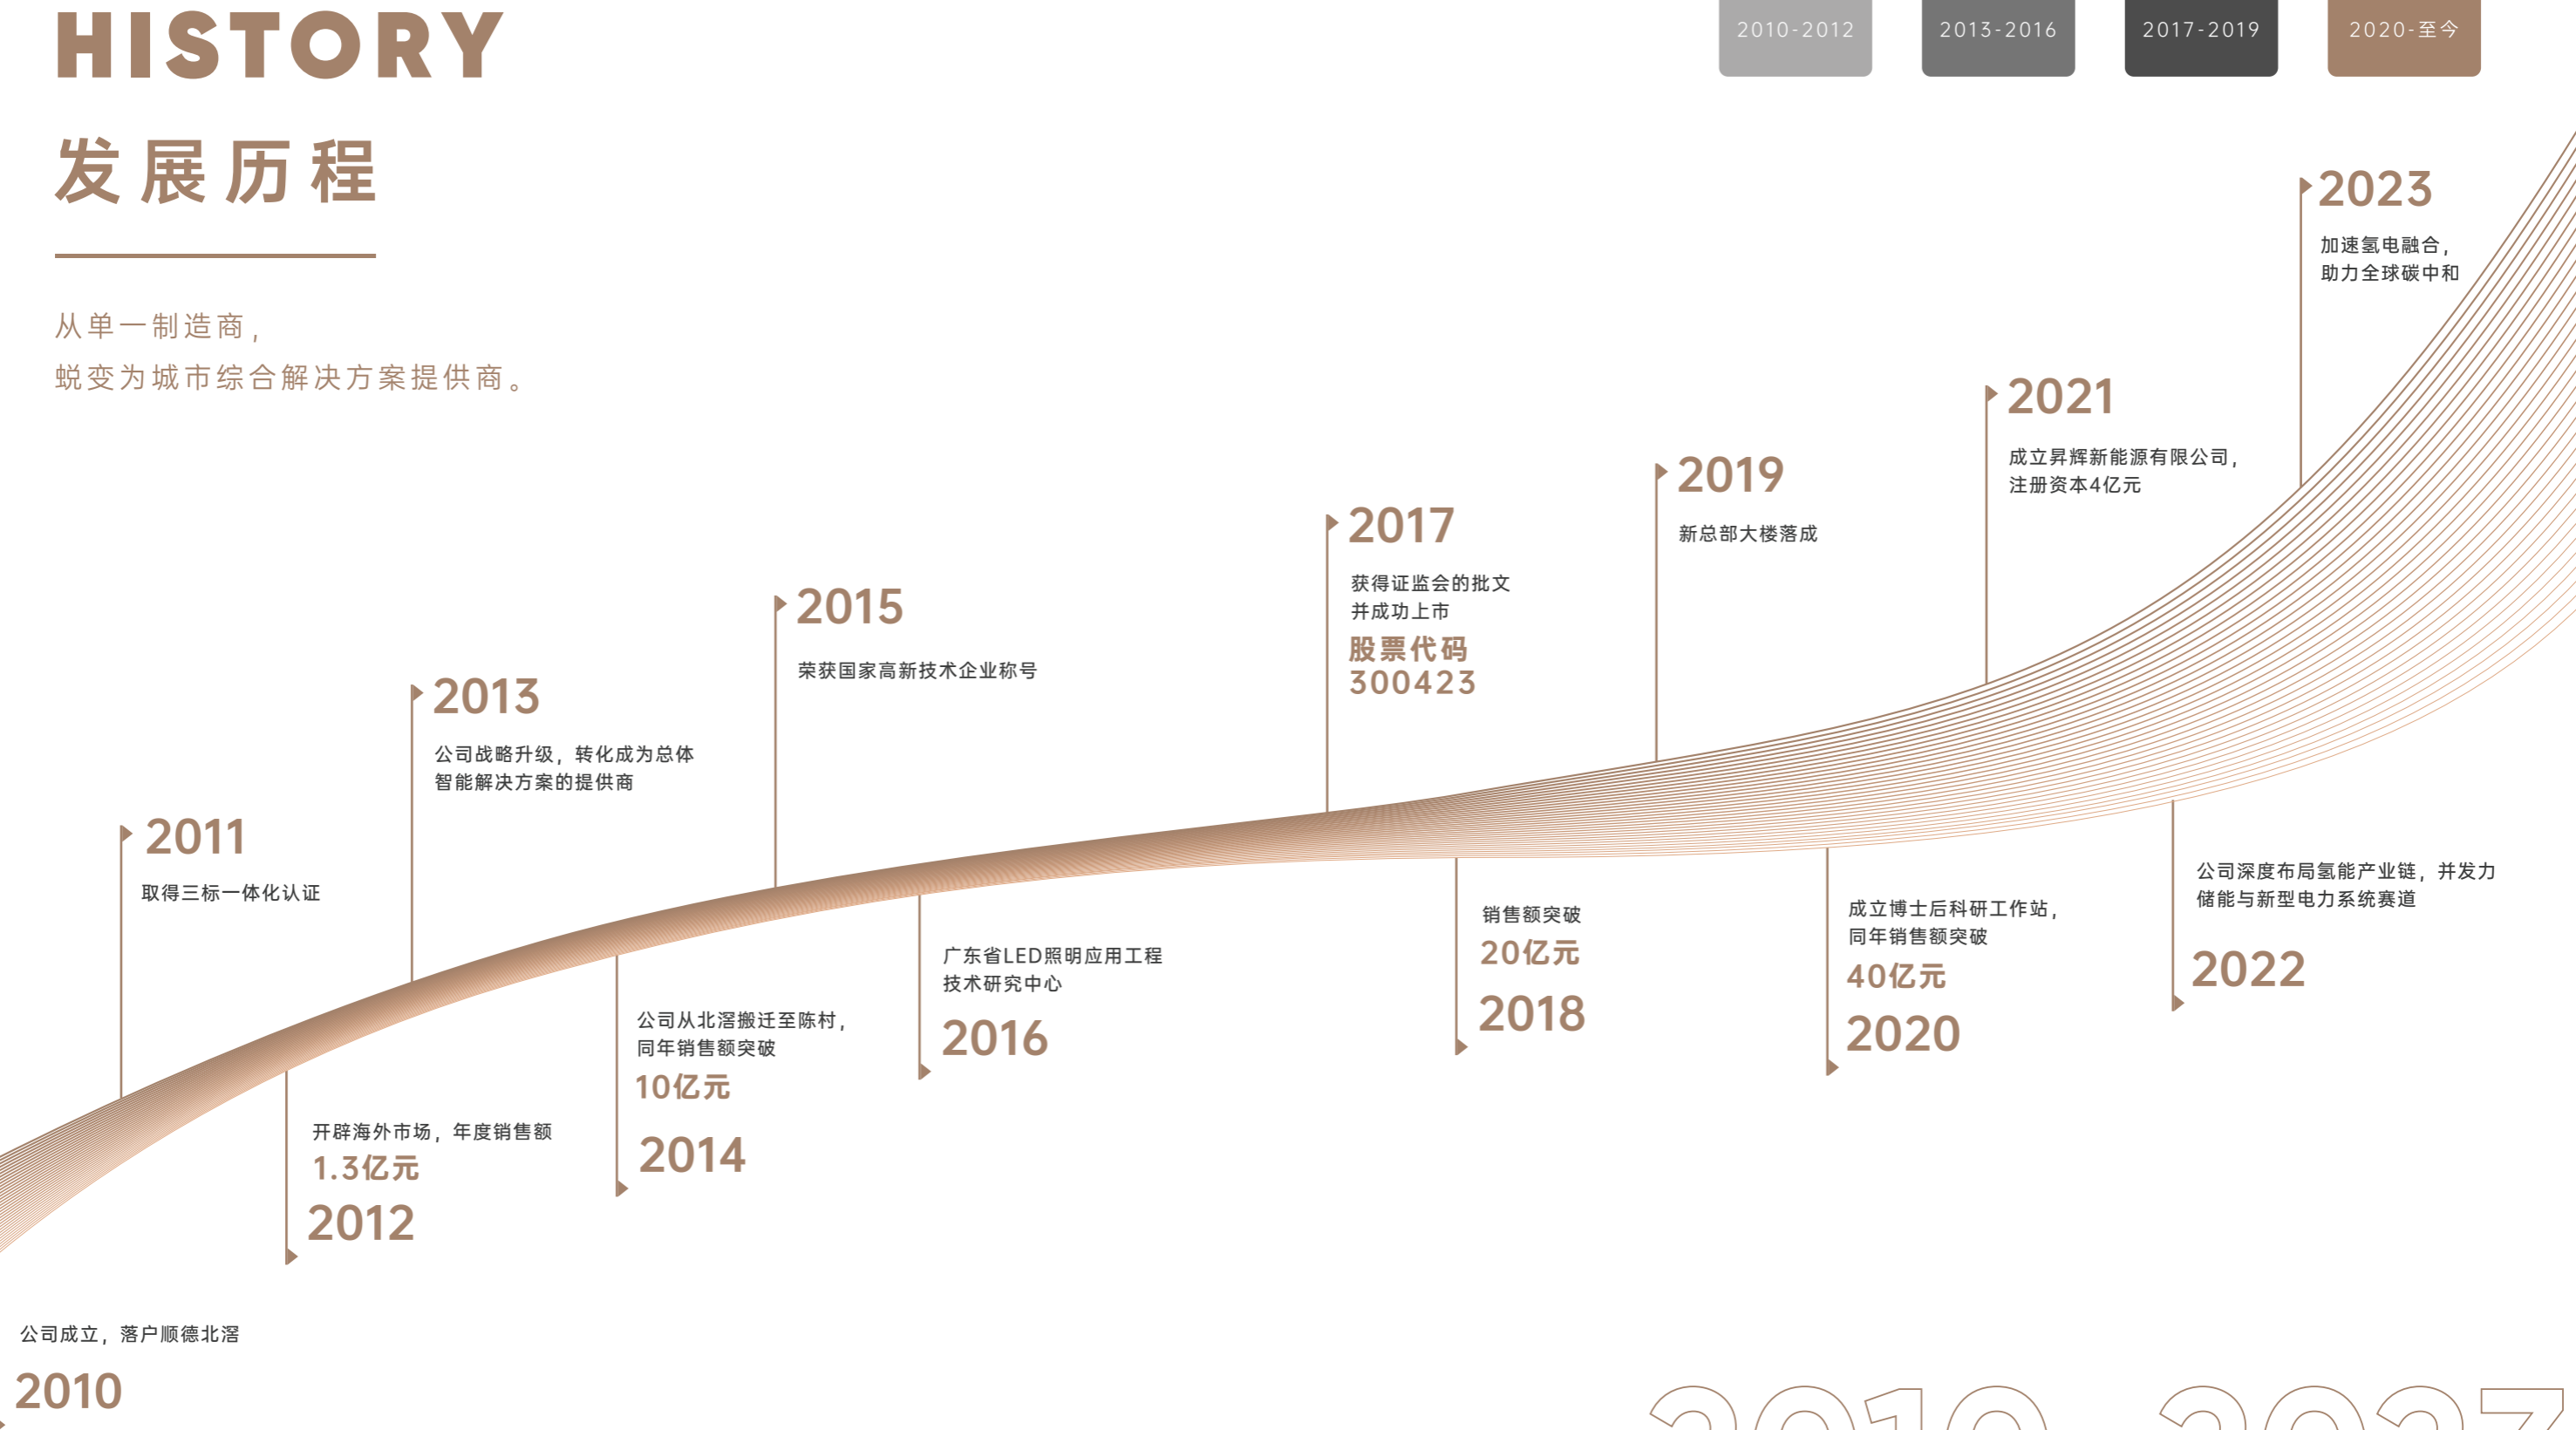

2010-2023



QUALIFICATION HONOR

资质荣誉



企业荣誉

- 广东企业创新能力500强
- 2022顺德制造业100强
- 2021年广东制造业企业500强
- 佛山标杆高新技术企业50强
- 2021年佛山企业100强80名
- 2021年佛山制造业100强41名
- 2021年顺德企业100强25名
- 佛山百家优秀民营企业
- 佛山·脊梁企业
- 2018年顺德区纳税超亿元企业
- 2019年顺德区纳税超亿元企业
- 2020年顺德区纳税超亿元企业
- 2022年顺德纳税100强企业
- 顺德区智能制造工程示范企业
-

企业资质

- 国家高新技术企业
- 国家级博士后科研工作站
- 广东省企业技术中心
- 照明工程设计专项甲级
- 建筑智能化系统设计专项甲级
- 电子与智能化工程专业承包一级
- 电力工程施工总承包三级
- 城市及道路照明工程专业承包三级
- 消防设施工程专业承包二级
- 市政公用工程施工总承包三级
-

DESIGN CAPABILITY

设计实施能力

大型工程案例 6000+ 个

拥有专利 400+ 个

企业员工规模达 1000+ 人

产品应用遍布 50 多个国家及地区

4.5 亿 注册资本

荣获 CNAS 认证实验室

专业安装团队 1 对 1 服务



13 年行业沉淀

深耕照明行业
丰富的项目落地经验



全流程服务

提供全流程
照明建设服务




专业团队

强大的专业
照明设计团队



国家级实验室

国家级级别
专业照明实验室



产能保障

全自动生产线
实现智慧生产管理



产品协同矩阵

全灯光系列产品
可满足各行业需求



全国覆盖

配套优质的
全国服务体系



24 小时

24 小时
快速高效响应

FEATURES AND VALUE

地产楼盘的特点及 夜景照明价值

FLOODLIGHT LIGHTING SOLUTIONS FOR REAL ESTATE PROJECTS

地产楼盘产生的社会背景

房地产行业在中国改革开放以来成为重要的经济支柱，对经济发展起到了巨大的推进作用。它与社会发展、城镇化进程的扩张有着密切的联系。

随着社会经济的快速发展，一片片住宅楼拔地而起，为居民提供了宜居舒适的家园，提升了居民的生活品质和幸福感。

CHARACTERISTICS AND FUTURE DEVELOPMENT TREND OF REAL ESTATE 地产楼盘特征及未来发展趋势

地产楼盘的特征

CHARACTERISTICS OF REAL ESTATE DEVELOPMENT

地产楼盘是现代社区生活的载体，它包含住宅楼、园林、广场、售楼中心等建筑。它是城市居民的家园，也是日常生活、休闲、消费的综合场所。

地产楼盘的未来发展趋势

FUTURE DEVELOPMENT TREND OF REAL ESTATE

提升人文关怀

楼盘是业主生活的地方
因此楼盘的建设需要以业主感受
为中心进行规划

提升美观度

提升楼盘建筑设计美观度
获取消费者关注和好感
赋能情绪价值引导消费

提升建设精细度

由于市场竞争加剧，房地产趋向于
由粗放型投资向精细化建筑转换
削减无效成本以提升竞争力

随着市场竞争日渐激烈、居民对生活品质的要求不断提高，地产楼盘也必须不断提升居住环境，更加关注业主的需求，为业主创造更加幸福宜居的生活环境。地产楼盘有以下三个发展趋势：



THE VALUE OF NIGHT LIGHTING FOR REAL ESTATE DEVELOPMENTS

地产楼盘夜景照明的价值

优秀的夜景照明可为楼盘建立独特的辨识度，提升区域性的影响力；全国规模的地产品牌更加需要符合自身愿景、定位的整体夜景照明设计，以精确体现企业的品牌形象，并为业主提供舒适美观的生活环境。优秀的夜景照明可为楼盘产生以下价值：



树立品牌辨识度

为地产品牌打造统一的夜景风格，树立品牌独有辨识度。



吸引消费者眼球

可吸引消费者聚焦，调动参观楼盘的兴趣，刺激购买欲望。



提升客户体验

优秀的灯光效果具有较强的艺术性和冲击力，让客户感受灯光带来的舒适体验感。




提升楼盘溢价能力

能够提升项目的知名度和美誉度，提高楼盘的溢价能力。

APPRECIATION OF EXCELLENT REAL ESTATE NIGHTSCAPE LIGHTING CASES 优秀地产夜景照明案例赏析

▼ 安徽 半山云庭

光影的搭配，在空间渲染、视觉诱导上形成有明有暗、收放自如的视觉感受。白天树影斑驳；夜晚，以暖光为主，结合多种光源营造温馨的整体基调。

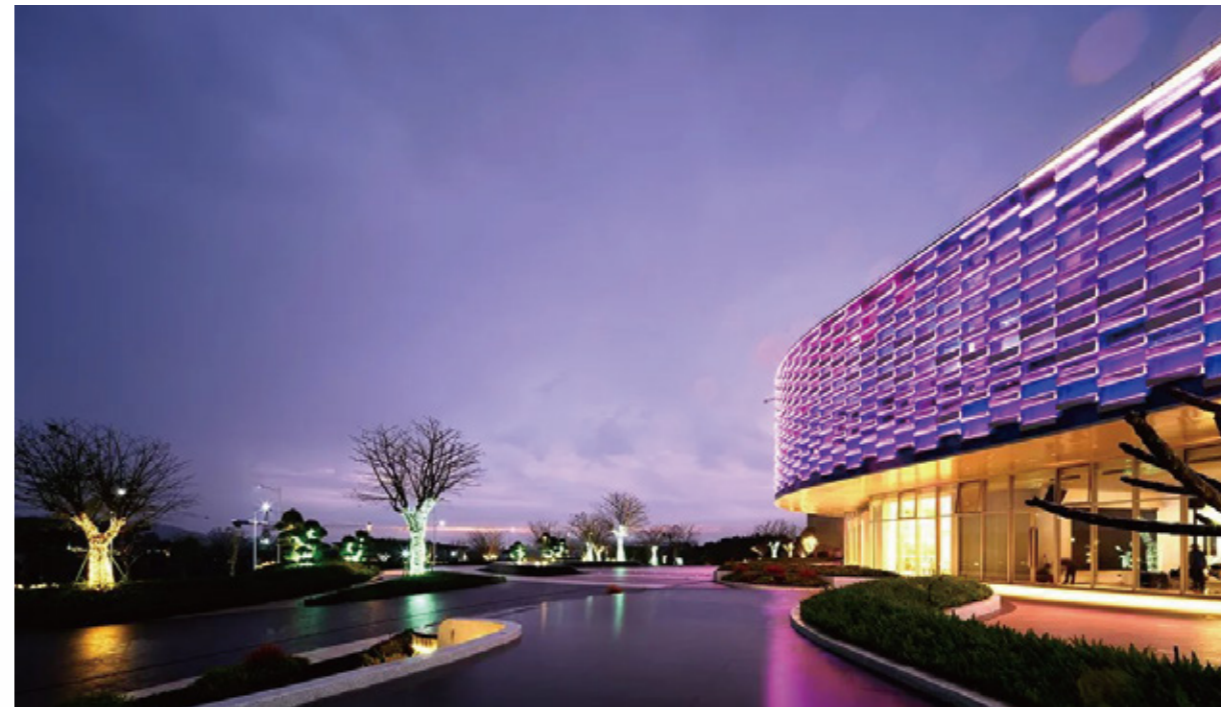

◀ 海南陵水 清水湾直播小镇

景观的水池倒影着建筑的灯光，在迷人的夜晚，显得愈发璀璨；建筑的灯光在夜晚动态变换，以蓝紫为主调，体现科技时尚的主题。

► 清远 名门花园

内透光使建筑景观互相交融。灯光透过格栅，使光影富于变化，塑造轻盈通透之感，营造舒适、惬意的空间。



▲ 徐州 云樾外滩

东方气韵，大美至简，现代灯光手法结合新中式风格建筑将“美”表达得淋漓尽致又恰如其分，与中国传统美学及哲学“留白”意蕴不谋而合。

DESIGN CONCEPT OF NIGHT LIGHTING FOR REAL ESTATE BUILDINGS

地产楼盘夜景照明 设计理念

DESIGN CONCEPT OF NIGHT LIGHTING FOR REAL ESTATE BUILDINGS

地产楼盘夜景照明设计理念

地产楼盘夜景照明,通过以光之指引,勾勒塑造建筑的轮廓形态,整体形成独具品牌特色的设计感,营造品牌调性,强化项目的差异化,形成符号化的品牌灯光,高品质彰显品牌张力。

MISUNDERSTANDINGS AND DESIGN CONCEPTS

地产楼盘夜景照明常见误区与设计理念

地产楼盘夜景照明的设计理念

DESIGN CONCEPT OF NIGHT LIGHTING FOR REAL ESTATE BUILDINGS

地产楼盘夜景照明的常见误区

MISUNDERSTANDINGS

地产楼盘的夜景照明是为提升客户体验、体现建筑特色服务的。优秀的夜景照明能够让楼盘在周边繁多的建筑中脱颖而出,成为区域性的关注点。而不合理的夜景照明,有可能会使楼盘形象减分,造成不良的影响。

误区
1



滥用彩色光

误区
2



与建筑风格不符

误区
3



灯光缺乏特色

误区
4



过度泛光照明造成光污染

误区
5



整体照明缺乏规划性

1 与建筑风格相融合

建筑风格是影响灯光方案的最重要因素,根据不同幕墙的造型和材质,因地制宜,选用合适的灯光表达手法。



2 塑造不同视角美感

把握空间关系,凸显楼盘灯光的重点展示面,使灯光能多角度的展现建筑的艺术美感,同时层次分明。



3 营造灯光意境

通过灯光与建筑、环境的结合,利用不同灯光形态和光色、明暗对比等建立符合情景氛围的意境。



4 以人为本的灯光体验

住宅建筑灯光在实现装饰美化功能的同时,也需要塑造舒适、温馨的环境,让业主获得良好的居住体验。



5 前瞻性 & 可持续发展

灯光设计应当考察建筑本身及周边商圈的未来拓展规划、进行前瞻性的设计;应当积极采用先进的智能灯光控制技术,以适应当地的可持续发展。



NIGHT LIGHTING SOLUTIONS FOR REAL ESTATE PROJECTS

地产楼盘夜景照明解决方案

MAIN AREA DIVISION OF REAL ESTATE

地产楼盘的主区域划分

地产楼盘主要包含售楼中心、住宅区、商业街三大区域，它们各自有建筑特点及不同的夜景照明需求，需要根据每个细分场景进行精细化的灯光配置。



售楼中心



住宅区



商业街

NIGHT LIGHTING SOLUTION FOR SALES CENTER

售楼中心夜景照明解决方案

售楼中心解读

INTERPRETATION OF SALES CENTER

售楼处作为楼盘形象展示的主要场所，不仅仅是接待、洽谈业务的地方，还是企业文化宣传的主要载体。作为影响客户第一视觉效果的售楼处，需要做到突出项目的形象和品质，体现楼盘的特色和价值，激发客户的良好心理感受，提升商业成交率。

常见的售楼中心风格主要集中在中式风格、现代风格、超现代风格等几种：



中式风格

现代风格

超现代风格

售楼中心夜景照明解决方案

NIGHT LIGHTING SOLUTION FOR SALES CENTER



楼体



广场



水景



园林



绿植



雕塑



品牌标志

售楼中心夜景照明价值

VALUE OF NIGHT LIGHTING IN SALES CENTER

1 加强楼盘 项目高端定位的概念

通过夜间夜景照明的效果提升售楼中心整体高端的品质，加深客户对售楼中心的好感度。

2 提高夜间 售楼中心营销宣传的作用

夜间建筑良好的灯光形象，能够形成区域性的关注度和话题热点，甚至成为网红打卡点，吸引更多的消费者前来参观和了解。

3 提高品牌 价值 传达企业文化

高质量的光环境可以凸显楼盘项目开发商的实力，加强品牌认知。

售楼中心总体夜景照明思路

OVERALL NIGHT LIGHTING IDEA FOR SALES CENTER

1 把握建筑特性

结合售楼中心的建筑特性及所在区域的人文环境来进行灯光设计。

3 融入艺术元素

融入仪式感元素造型灯具设计，配合建筑艺术装饰展示，提升整体艺术感。

2 敲定设计手法

满足售楼中心夜间基本照明功能前提，采用多元化灯光手法对主要楼体及附属设施进行夜景照明设计。

4 实现昭示功能

售楼中心夜景照明工程，能在漆黑的夜晚当中体现售楼中心的美丽和魅力，吸引消费的眼球从而达到品牌宣传和促进销售的目的。



CHINESE STYLE 售楼中心楼体 (中式)



建筑解读

ARCHITECTURAL INTERPRETATION

中式风格的售楼中心一般采用大开大合，中轴对称的形制。吸取古典建筑的传统构图手法，以现代形式和材料重构传统元素，延续传统古建筑的造型和布局之美。

设计思路

DESIGN IDEAS

1 光色以暖色调为主，营造温馨舒适的光环境。


2 灯光重点展示古典建筑的独特结构——挑檐。

3 立面根据结构合理布置灯光，利用建筑结构隐藏灯具，体现建筑的整体性和层次感。

4 根据展示需求，建筑四个面灯光呈现主次之分。

中式风格售楼中心设计手法

DESIGN TECHNIQUE OF CHINESE STYLE SALES CENTER



**顶部
泛光照明**

采用大面积泛光的方式照亮顶部挑檐，体现建筑中式古典的造型魅力，再利用结构隐藏灯具，用线性照明强化挑檐轮廓，形成视觉界线。



**中部
泛光照明、内透光照明**

采用线性洗墙手法，展示重要结构的肌理特征，如石纹玻璃，体现传统文化与新材料艺术的融合。



**底部
内透光照明**

以修饰立柱底部为主，结合整体灯光布局选择合适的点位布置灯光，如壁灯、地埋灯等。



MORDEN STYLE 售楼中心楼体（现代）

建筑解读

ARCHITECTURAL INTERPRETATION

现代风格建筑一般由本色铝板和玻璃幕墙组成，简约的线条，几何切割的建筑肌理，犹如钻石般精致，传递折线语言。

设计思路

DESIGN IDEAS

1 以中上部为视觉中心和灯光焦点。

2 光线建议选择 3500K 以上，用灯光的明快展示现代风格的时尚与张力。

3 结合大面积的内透光，体现建筑整体的流畅和简洁。

4 根据展示需求，建筑四个面灯光呈现主次之分。


现代风格售楼中心设计手法

DESIGN TECHNIQUES



顶部
轮廓照明、泛光照明

以泛光照明和线性照明为主，体现在对铝板的大面积泛光和建筑轮廓的勾勒，光色偏中冷，融合建筑特色。

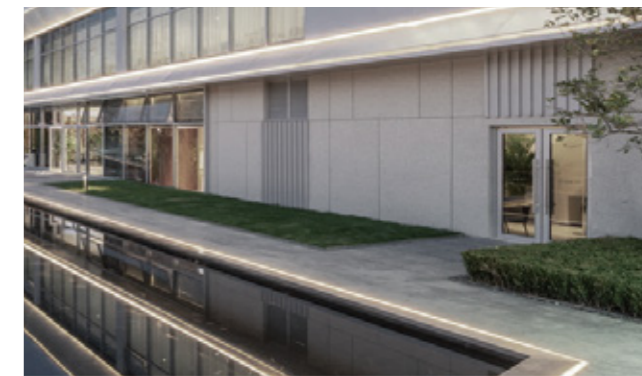

底部
装饰照明、内透光照明

以内透光为主，可适当加地埋灯点缀墙面，以及一层吊顶可配备天花射灯等强化装饰效果。

ULTRA MORDEN STYLE 售楼中心楼体（超现代）

建筑解读

ARCHITECTURAL INTERPRETATION

超现代风格的售楼中心建筑一般浅色外墙加上极富艺术性的造型设计，建筑表面通常采用大片玻璃幕墙或铝板幕墙做法，独特的材质肌理，突破常规横竖分缝的单调感，部分分格内还填入参数化渐变的镂空图形，不仅形成丰富的立面对比，也体现了建筑的科技感。

设计思路


DESIGN IDEAS

根据重要视角与次要视角来确定灯点布置的密度，强化效果空间层次；
在建筑的艺术形体上进行了强调，通过虚实的亮暗关系，精确对灯光的定位；
利用流动的灯光点缀于造型之上，光洁晶莹，营造出通透、唯美的光意境；
结合大面积的内透光，体现建筑整体的流畅和简洁。



超现代风格售楼中心设计手法

DESIGN TECHNIQUES

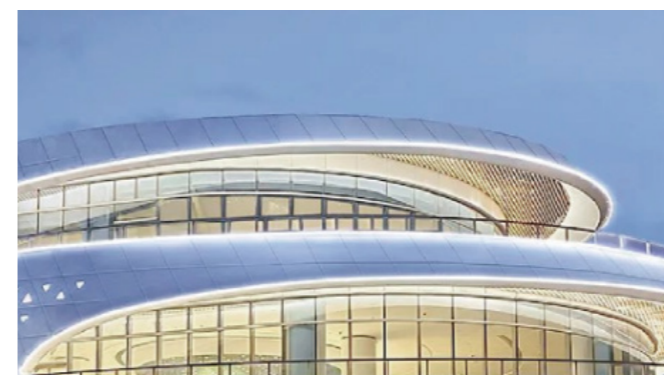

中上部 轮廓照明、泛光照明

以泛光照明和线性照明为主，体现在对铝板的大面积泛光和建筑轮廓的勾勒，融合建筑特色，布置彩色灯光。



底部 装饰照明、内透光照明

以内透光为主，可适当加地埋灯点缀墙面，以及一层吊顶可配备天花射灯强化装饰效果。



RECOMMENDED PRODUCTS

售楼中心楼体夜景照明推荐产品

		
<p>中式风格</p>	<p>现代风格</p>	<p>超现代风格</p>
<p>泛光照明 装饰照明、内透光照明</p>	<p>轮廓照明、泛光照明 装饰照明、内透光照明</p>	<p>轮廓照明、泛光照明 装饰照明、内透光照明</p>

投光照明		
 12-54w圆形投光灯	 24-36w/m洗墙灯	 12-54w圆形埋地灯
轮廓照明		
 12w/m户外软灯带	 12w/m暗槽轮廓灯	 12w/m明装轮廓灯
内透光照明		
 1.2w点串灯	 12w/m软灯带	



SALES CENTER SQUARE

售楼中心广场夜景照明

建筑解读

ARCHITECTURAL INTERPRETATION

广场作为进入售楼中心的必经之路，衔接示范区入口和售楼中心，属于开阔的活动和集散空间。对广场进行照明规划可以有效引导顾客的前进方向，同时提升示范区的夜间格调。

广场主要构成元素：



地面



水景



植被



雕塑



连廊



品牌标志

设计思路

DESIGN IDEAS

广场的灯光以整体中低亮度的格调呈现，区分亮度的层次感和舒适感

灯光宜以点状和线状照明进行低密度分布，辅以功能照明和装饰照明的作用

灯光景观注重打造视觉焦点，通过提高亮度、多角度聚焦等方式凸显重点景观

坚持适度适量的原则，控制动态灯光和彩色灯光的应用

售楼中心广场设计手法

DESIGN TECHNIQUES

- 1 以引导性为照明目标，合理运用灯光给行人指引方向。
- 2 保证基础照明的前提下增加艺术性灯光，提升场地属性和质感。
- 3 根据广场形态选取贴合性高的灯具，融入场景。

SQUARE GROUND
 广场地面



售楼中心的前广场地面可作为一个重要的灯光展示载体，具有构图丰富、表现形式多样，充满趣味性和互动性的特点。

广场地面照明设计手法

SQUARE GROUND LIGHTING DESIGN TECHNIQUES



导向性灯光

以点状式或线性为主，采用埋地隐藏式灯具，如圆形地埋灯、条形地砖灯等，按照铺装纹理或形状布置，引导消费者的活动方向，同时增添趣味性。


互动性灯光

注重消费者的体验性和参与感，设置具有互动性的灯光装置，如重力感应式地砖灯和钢琴灯等互动灯具。



艺术性灯光

选择适合销售中心定位和风格的草坪灯或庭院灯等具有艺术性的灯具，用于烘托气氛，加强空间照明。

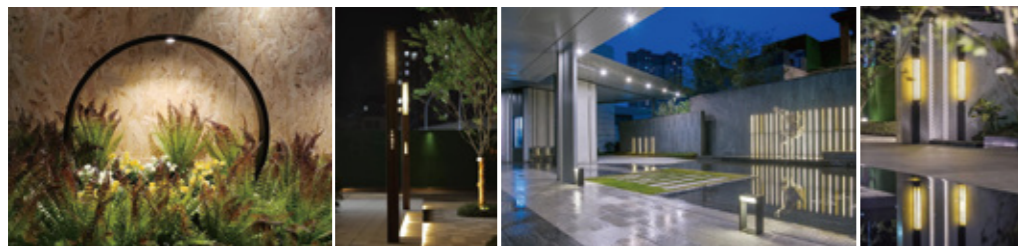

广场地面夜景照明推荐产品


RECOMMENDED PRODUCTS FOR SQUARE NIGHT LIGHTING

线性照明



12w/m户外软灯带 12w/m暗槽轮廓灯 12w/m明装轮廓灯

互动装饰照明

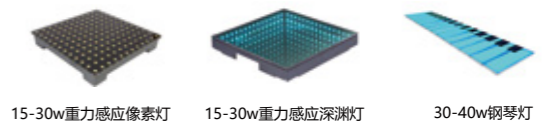

15-30w重力感应像素灯 15-30w重力感应深渊灯 30-40w钢琴灯

地面装饰照明



1-3w埋地灯 12-18w线性埋地灯 5-40w方形地砖灯 6-25w线性地砖灯 3-20w圆形地砖灯 6-15w弧形地砖灯 15-25w星形地砖灯

基础照明




草坪灯系列

SQUARE WATERSPACE
广场水景



水景照明在园林景观照明中起到重要的作用。利用水对光线的折射、反射、散射效果来营造水体夜景。根据喷泉、叠水等形式，选择与之相适应的照明方式。

广场水景照明设计手法
DESIGN TECHNIQUES

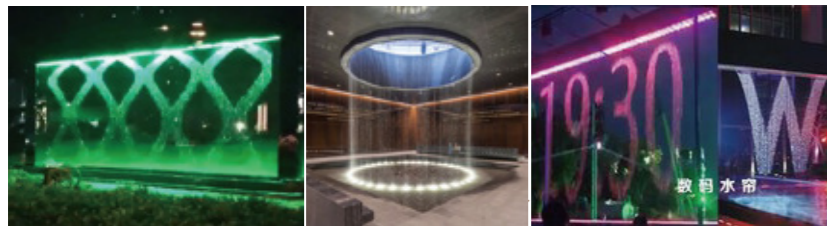

数码水帘

流动的水墙可在信息化的设置下，显示各种图案和文字样式，具有较强的广告效应。多用于楼盘开盘、广告宣传等场景。


波光跳泉

波光跳泉水型欢快活泼，灯光设计加持下更富有情趣、更显科技感，可广泛应用于室内外，常用作喷泉景观构建组合，泳池水景陪衬组合等。



旱地喷泉

既不占用休闲空间，又能进行水景展示，提供近水嬉戏功能。适用于售楼处前广场、公园、商场、街景小区等区域。

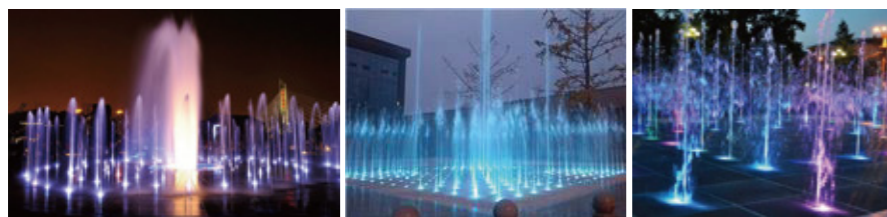

广场水景照明推荐产品
RECOMMENDED PRODUCTS

喷泉照明



9-18w喷泉灯 3-36w水下射灯 3-18w水底埋地灯

轮廓照明




12w/m户外软灯带 12w/m暗槽轮廓灯 12w/m明装轮廓灯

SQUARE VEGETATION 广场植被



植被是构成景观的四大要素之一，售楼中心景观绿化一般由绿化带、草地和树木组成。该区域绿植照明不应采用大面积泛光的手法，应有主次和明暗之分，营造植物景观的层次感和空间感。

广场植被照明设计手法 DESIGN TECHNIQUES

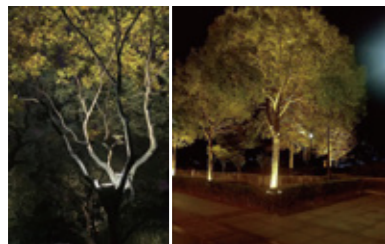


投射照明

对于常见乔木，采用投射灯从主干根部向上投射；对于枝干比较茂盛的植被，采用在枝干之间投射的内透光照明方式。



剪影照明

对于靠墙的组团植被，采用剪影照明方式，借助于邻近的建筑墙面将其照亮，使植物处于半黑暗之中，形成比较明显的光影对比。



剪影照明

通过一些装饰性的景观照明灯具对植物加以修饰和包装，达到夜间的美化观赏作用。



剪影照明

根据商业性质，在草地增加插地性的景观灯和造型灯，增添气氛，给人带来不同的视觉享受。

广场植被照明推荐产品 RECOMMENDED PRODUCTS

投光照明



12-54w圆形投光灯



12-54w方形投光灯




12-54w圆形埋地灯



50-250w 泛光灯

枝干装饰



1-2w/m 造型灯串系列



1.2w点串灯



12w/m软灯带

造型装饰



装饰造型系列

SQUARE SCULPTURE 广场雕塑




雕塑一般坐落在镜面水池或花坛中，用于提高展示区的格调和点缀空间。灯光在夜间重塑其强烈的个性特征与精神文化，使得品牌理念价值有更强的表现力。

广场雕塑照明设计手法

LIGHTING DESIGN TECHNIQUES FOR SQUARE SCULPTURE

以重点照明为主，突出雕塑的主要特征或具有企业文化价值的展示面，表现主次之分。

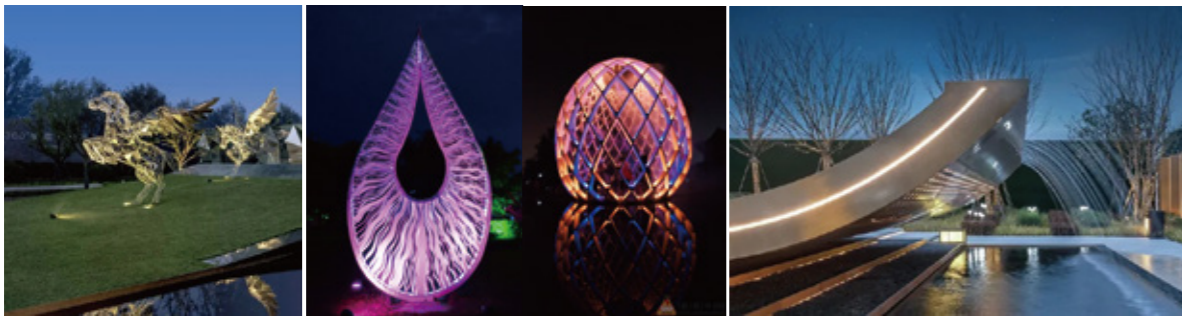

投射照明

采用埋地式灯具向上投光，局部重点受光的雕塑显得更有质感，通过明暗对比营造立体感。

演绎照明

以雕塑为载体，通过声、光、电投影的高科技手段，呈现雕塑之艺术美感。

轮廓照明

通过嵌入式灯带强化雕塑轮廓，恰到好处的灯光布置成为雕塑的点睛之笔。

广场雕塑照明推荐产品

RECOMMENDED PRODUCTS FOR SQUARE SCULPTURE LIGHTING

投光照明



12-54w圆形投光灯



24-36w/m洗墙灯



12-54w圆形埋地灯

线性照明



12w/m户外软灯带




12w/m暗槽轮廓灯



12w/m明装轮廓灯

SQUARE CORRIDOR 广场连廊

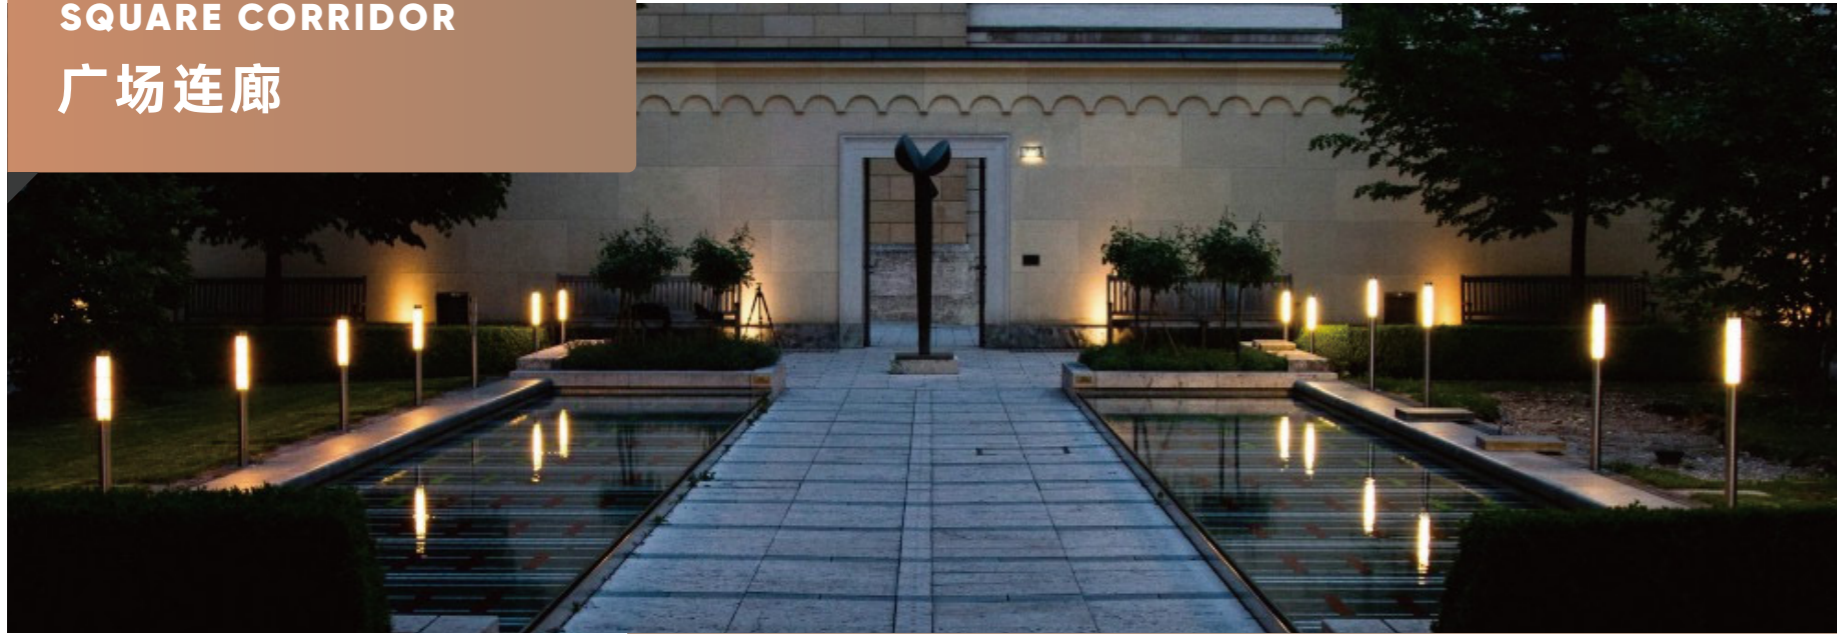

连廊有着空间联系及划分作用，成为售楼中心到样板房的连接通道，起到遮阳、防雨和装饰的作用。连廊照明，增加空间延展性，引导夜间漫步。

广场连廊照明设计思路 DESIGN IDEAS

结合连廊的形态特征，以低亮度的点线面灯光为主要的灯光表达形式，安全和舒适优雅是该区域的灯光特色。



投射照明

采用天花射灯等灯具按一定间距排列，提供基础性和装饰性照明。

演绎照明

结合廊架的结构特性，采用灯带勾勒外围轮廓，或暗藏于吊顶的方式提供基础照明。

轮廓照明


在基础照明的前提下，按照不规则的排列方式布置小型的点状灯具，或在穿孔铝板后暗藏光源，打造星空顶的视觉效果。

广场连廊照明推荐产品 RECOMMENDED PRODUCTS

投射照明



轮廓照明

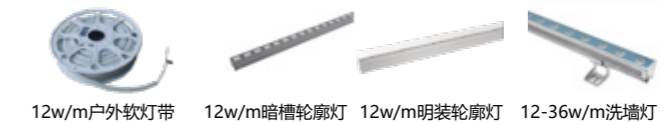

艺术装饰背光



SQUARE BRAND LOGO
 广场品牌标志



售楼中心的 LOGO 标识承载品牌的对外展示第一印象，可以精准表达该品牌的形象特征或文化底蕴，在夜间的展示效果尤为重要。

广场品牌标志应用场景

PLAZA BRAND LOGO APPLICATION SCENARIO



LOGO 标识-材质说明

LOGO IDENTIFICATION - MATERIAL DESCRIPTION

冲孔发光字

材质：材质：不锈钢冲孔烤漆外壳，外露灯珠。
 特点：亮度大，远距离穿透力强。
 建议使用场景：高层建筑顶部、侧面山墙。



亚克力发光字

材质：亚克力发光面板，不锈钢金属包边，底板不锈钢。
 特点：亮度适中，发光柔和，外观有质感。
 建议使用场景：中低层建筑顶部、墙面、草坪或水池等。



金属背发光字

材质：不锈钢金属面层，底部为亚克力发光层。
 特点：效果为背发光形式，光线柔和，金属质感强烈。
 建议使用场景：景墙、建筑墙面、牌匾等。



品牌标志夜景照明推荐产品

RECOMMENDED PRODUCTS FOR BRAND LOGO FLOODLIGHTING



亚克力发光字



冲孔发光字



金属发光字



吸塑发光字

RESIDENTIAL NIGHT LIGHTING SOLUTIONS

住宅区夜景照明解决方案



住宅区夜景照明价值 VALUES

1 美化建筑夜景形象，提升艺术价值

2 与周边竞品形成差异化，提升溢价能力

3 提升客户的居住体验感和自豪感

4 提升项目的昭示性和品牌形象



HIGH-RISE 住宅区楼体 (高层)

设计思路 DESIGN IDEAS

凸显建筑
独特设计语言

根据楼体的形态和肌理,全方位设计不同视
点的灯光效果和夜景形象

重塑
建筑肌理

呈现建筑
艺术形象

融入周边环境
绿色节能

住宅区 (高层) 夜景照明设计手法 DESIGN TECHNIQUES

泛光照明




运用洗墙灯对建筑顶部轮廓进行渲染,能大
面积展示建筑顶部肌理。

轮廓照明




运用线条灯对建筑轮廓进
行勾勒,还原建筑形态,呈
现边界。

装饰照明

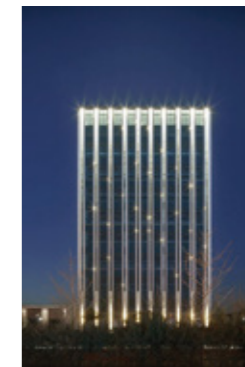

运用点光源对环境进行
点缀,增加建筑的灵动
与科技感。


泛光照明、装饰照明

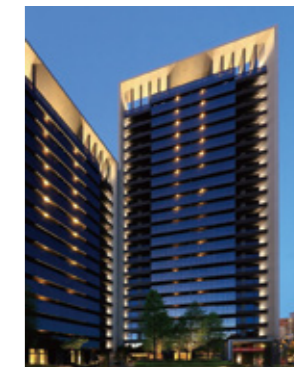

运用泛光灯对建筑局部进
行照明设计,提升建筑层次
感,突出建筑独特结构。

住宅楼夜景照明推荐产品 RECOMMENDED PRODUCTS

泛光照明

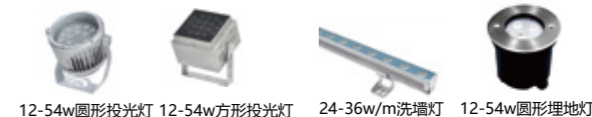

12-54w圆形投光灯 12-54w方形投光灯 24-36w/m洗墙灯 12-54w圆形埋地灯

轮廓照明



12w/m户外软灯带 12w/m暗槽轮廓灯 12w/m明装轮廓灯

点阵装饰照明



2.5-3.6w钻石灯 3.5-5w半球灯 1.2w点串灯

墙壁装饰照明



壁灯系列



VILLA 住宅区楼体（别墅）

住宅区（别墅）照明设计运用手法 DESIGN TECHNIQUES

内透光照明



利用功能性照明灯光，突显建筑物的孔、洞、窗等结构，与建筑整体形成明显的明暗对比。

轮廓照明



运用泛光灯，突显建筑结构及造型。

装饰照明-壁灯



运用壁灯照明，实现功能照明，展现灯具与建筑融合韵味。

投光照明



应用投光照明手法，突显建筑层次感。

泛光照明



均匀赋光墙体，打造建筑恢宏气势，提升结构延续性。

装饰照明




地埋式灯光设计，于夜色中展示建筑结构造型，烘托夜景气氛。

设计思路 DESIGN IDEAS

- 1 别墅照明设计，重点凸显建筑顶部结构
- 2 对其立面结构进行辅助补充，展现建筑立体感
- 3 色温统一，以简洁的灯光，还原建筑复杂的结构和奢华的品质。

住宅楼夜景照明推荐产品 RECOMMENDED PRODUCTS

泛光照明

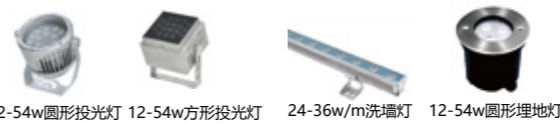

轮廓照明



点阵装饰照明



墙壁装饰照明





GATE BUILDING 住宅区门楼


设计思路 DESIGN IDEAS

社区入口门楼, 强调小区内外空间的连接关系, 是住宅建筑群体中的序幕, 它在不同区域之间起到联系、通行、标识的作用; 小区门楼的建筑风格通常有中式风格和现代风格, 它承载着交通功能、标识功能、纪念功能、景观功能等。门楼的灯光需要根据各个功能区块、结合建筑结构进行针对性的设计。

交通功能	需要均匀、舒适、明亮的灯光
标识功能	需要标识性、识别性强的灯光
纪念功能	需要容易形成社会记忆的灯光
景观功能	需要具有夜间艺术欣赏价值的灯光

中式门楼照明设计手法 DESIGN TECHNIQUES

中式门楼建筑一般表现为中大型的悬挑屋顶, 这种屋顶形式, 可采用常见的点线面照明形式进行结构特征的渲染; 也可使用埋地投光等照明方式自下而上地打亮屋面下的斗拱和屋身, 追求精美轮廓剪影的效果更显中式建筑艺术的含蓄美。

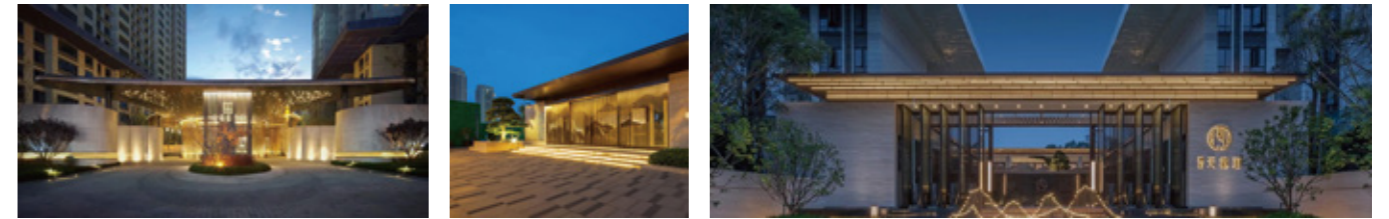


屋顶与屋身相结合的照明

以屋身为重点的照明

以屋顶为重点的照明

现代门楼照明设计手法 DESIGN TECHNIQUES

在表达现代门楼建筑的灯光时, 充分运用人工光的抑扬、明暗、虚实、隐现、动静以及控制投光角度和范围, 以建立门楼灯光的构图秩序、节奏, 渲染空间的层次效果, 强调视角焦点, 使灯光与建筑物本身达到完美的融合。

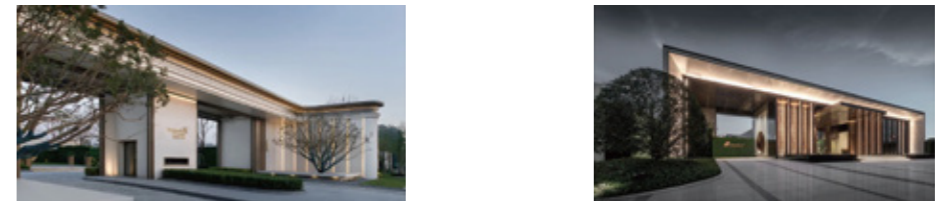

以地埋灯及简约的线条灯刻画立体迎宾空间

纵横结合, 营造空间的向心力, 丰富层次感

门楼夜景照明推荐产品 RECOMMENDED PRODUCTS

泛光照明



12-24w/m洗墙灯 6-18w圆形埋地灯

轮廓照明



12w/m户外软灯带 12w/m明装轮廓灯

墙壁装饰照明



壁灯系列



GARDENS 住宅区园林

住宅区园林照明设计运用手法 DESIGN TECHNIQUES

夜间曲径通幽的空间中，移步换景、亭台水榭、奇石小径，园林最具魅力。应将整体空间环境光弱化，突出重点景观，来表达园林空间与建筑的承起转合。



功能照明


庭院灯

在通道、人行道或小广场等区域，采用庭院灯作为主要照明，简单大气的灯具造型既增加艺术视觉效果，同时也保证夜间行走的安全性。

草坪灯

在绿植附近增添草坪灯作为辅助照明，清晰的效果和优雅的气息，很好的与环境融合，提升空间感。

装饰性照明：

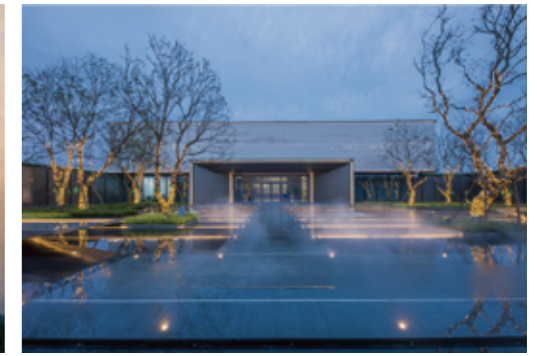

投光灯：

直接照明绿植、雕塑、石头等，达到丰富夜景空间氛围感的作用。

灯串：

采用灯串对绿植进行向上缠绕，凸显绿植造型及挺拔感。



灯带：

运用灯带对绿化造型勾边，凸显园林设计层次和造型。

流星雨：

挂树装饰，凸显夜间轻快灵动感觉，促使心情欢快放松。

桂树灯：

球形灯大小搭配，寓意硕果累累。

桂树灯：

装饰草坪，增加夜间艺术观赏性。

住宅区园林照明推荐产品 RECOMMENDED PRODUCTS

投光照明



12-30w/片 抱树灯



12-18w鸟巢灯



12-54w圆形投光灯



12-54w方形投光灯



12-54w圆形埋地灯

装饰照明



1.2w点串灯




12w/m软灯带



5-9w流星雨灯



0.2-1w 造型插地灯系列



1-2w/m 造型灯串系列

基础照明



庭院灯系列



草坪灯系列



壁灯系列



BRAND LOGO 住宅区品牌标志

品牌标识照明设计思路 DESIGN IDEAS

品牌标识照明设计，结合建筑朝向及环境中最佳宣传视角，在楼顶正面或侧面山墙设计品牌标识，提升企业及建筑品牌效应。



楼顶发光字



山墙发光字


住宅区品牌标志设计运用手法 DESIGN TECHNIQUES

根据楼体的高度选择合适的发光字类型，80米以上的楼顶发光字可以优先选择冲孔发光字，亮度高，视觉冲击力强，可以提升项目的昭示性；

安装在侧面山墙的发光字可以选择亚克力发光字，白天美观度高，夜间灯光温和不刺眼；同时也可以选择背发光字，白天展示金属面板的光泽质感，夜间以背发光的形式提供柔和的灯光，更显优雅别致的品质格调。

品牌标志夜景照明推荐产品 RECOMMENDED PRODUCTS

发光字




亚克力发光字



冲孔发光字



金属发光字



吸塑发光字

COMMERCIAL STREET NIGHT LIGHTING SOLUTIONS

商业街夜景照明解决方案



商业街照明设计思路

DESIGN IDEAS

整体性：

结合商业街周围的环境，将商业街里面的公共照明和装饰照明相结合，创造一个整体的艺术造型，使画面干净，有空间层次感。

风格统一：

商业街的灯光应风格统一，在满足装饰效果的前提下，注重整体的统一性和延续性。

层次分明：

要达到层次分明的效果，采用重点突出的方式进行照亮，采用明暗凸显的照明手法，这样更能突出商业街的主体。

融入城市特点：

展现城市文化、地域文化，打破创意，展示城市独特魅力。

商业街夜景照明解决方案

SOLUTIONS

全方位打造商业街灯光效果，显示建筑风格全貌和体现层次感。掌握建筑物的特点和风格，针对性进行灯光效果打造。近人处外墙和独特的结构应增强商业氛围与提高明亮度，同时注意避免对路上行人造成眩光影响。

商业街夜景照明价值：

VALUES

- 1 特色的 灯光环境可以起到引流作用，增加住宅居民的活跃度和增强夜间活力度
- 2 优秀的 商业街夜景照明不仅能够给人带来视觉享受，更重要的是能够让人们产生消费欲望
- 3 商业街 夜景照明是商住楼重要构成的一部分，能更好的展现项目特点，塑造品牌整体形象



中式风格商业街



现代风格商业街

英式古典风格商业街




OUTER WALL OF COMMERCIAL STREET 商业街外墙

现代商业街外墙夜景照明设计手法 DESIGN TECHNIQUES

将泛光照明与轮廓照明、内透光照明结合运用，简明地强调建筑本质，显示建筑物夜间的独有风格和整体形态，底部运用装饰照明渲染氛围，增强近人尺度均匀明亮度。

街道顶部采用投光灯，线型灯，洗墙灯相结合，打造并强化商业街风格，根据建筑本身设计特色，突出建筑夜间层次及商业氛围，使夜景灯光更加突出。

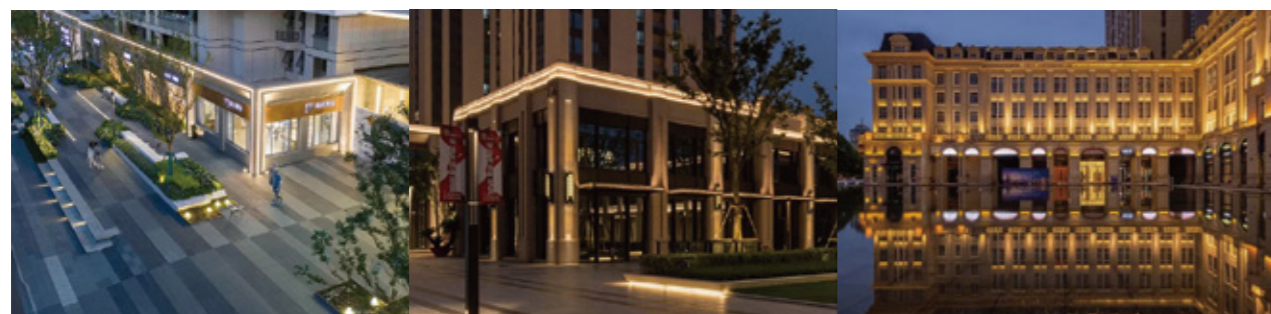

轮廓照明、内透光照明

泛光照明、装饰照明

泛光照明

沿街面中部采用投光灯，洗墙灯、壁灯作为主要灯具，展现建筑质感，打造并强化商业街风格，从而烘托高品质的商业夜间氛围。




泛光照明、内透光照明

装饰照明、内透光照明

泛光照明、装饰照明

商业柱体底部安装地埋灯，增加重点装饰照明。

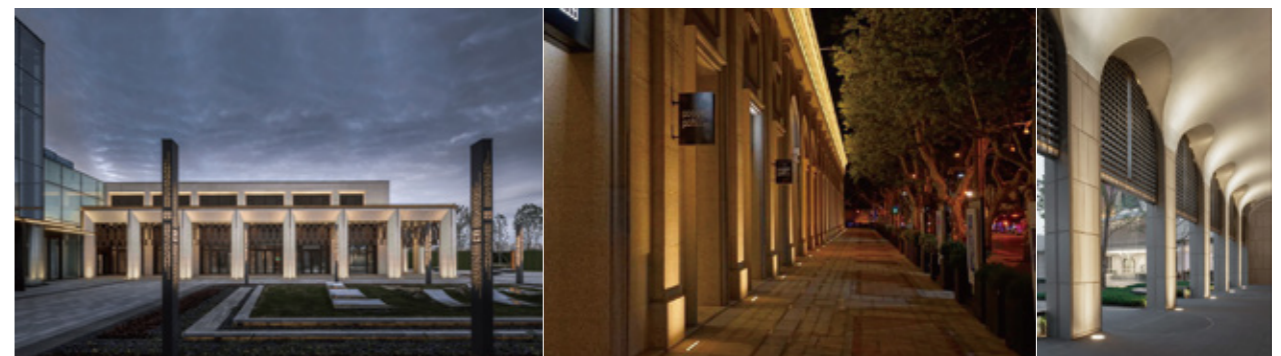

装饰照明、内透光照明

装饰照明

装饰照明

外墙夜景照明推荐产品 RECOMMENDED PRODUCTS

轮廓照明



12w/m明装轮廓灯

12w/m暗槽轮廓灯

12w/m洗墙灯

泛光照明



12-54w圆形投光灯

12-54w圆形埋地灯

24-36w/m洗墙灯

点阵装饰照明



2.5-3.6w钻石灯

3.5-5w半球灯

1.2w点串灯

基础照明



庭院灯系列

草坪灯系列

壁灯系列

内透光照明




15-45w 大功率筒灯

9-36w 方形筒灯

8-30w 明装筒灯




COMMERCIAL STREET FOOTPATH 商业街步道

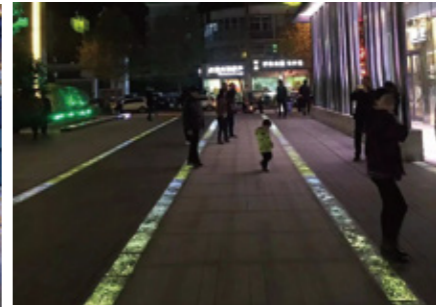


以点状或线性为主
 采用埋地灯
 按照铺装纹理或形状布置
 引导消费者的活动方向
 同时增添艺术性

增加装饰性灯光
 以投影的形式合理分布
 丰富夜间的灯光效果
 使得整个空间形式多样
 内容饱满

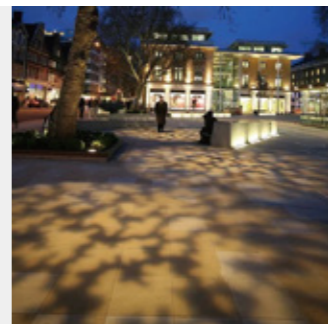

商业街步道夜景照明设计手法 DESIGN TECHNIQUES

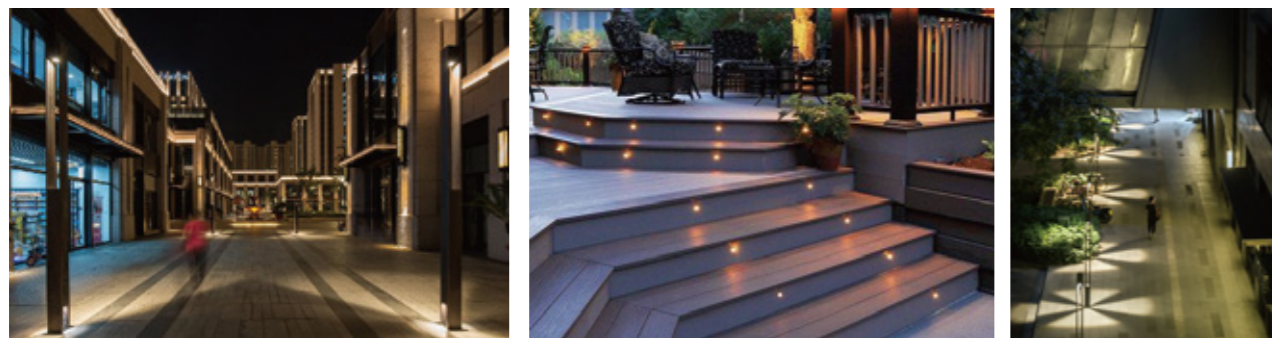

选择适合商业定位和风格的草坪灯或庭院灯、嵌入式步道灯
 具有艺术性的基础照明灯具，用于烘托气氛，加强空间照明。

商业街步道夜景照明推荐产品 RECOMMENDED PRODUCTS

埋地装饰照明




投影装饰照明



PRODUCT MODEL COMPARISON TABLE

产品型号对照表

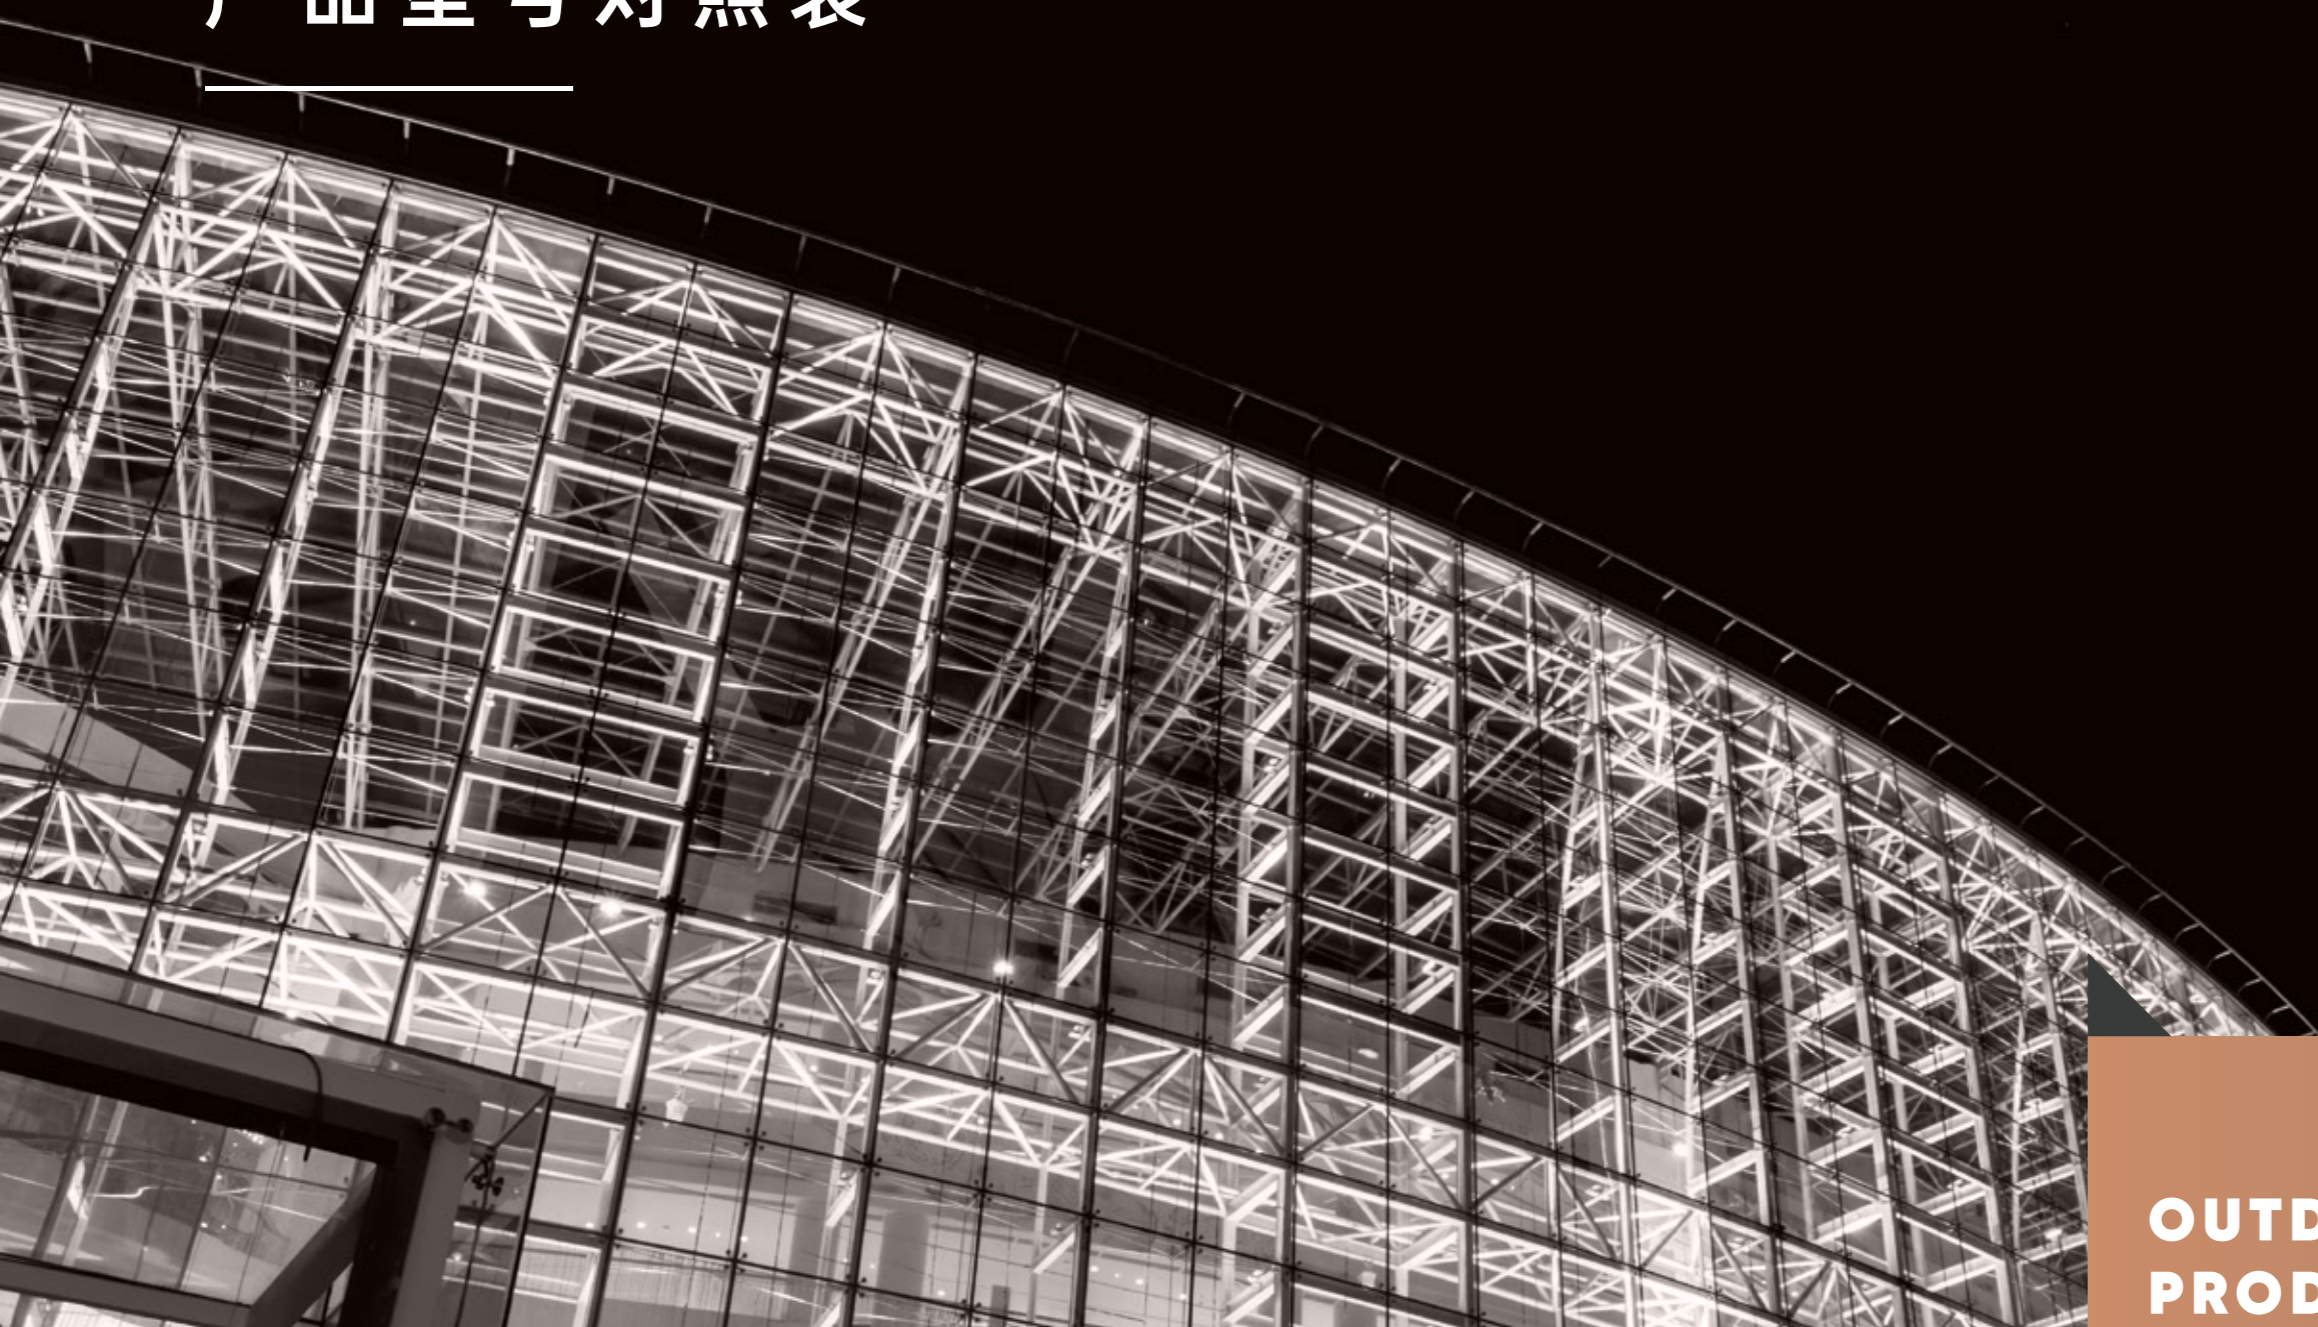

**OUTDOOR LIGHTING
PRODUCT INTRODUCTION**

地产楼盘夜景照明灯具

LINE LIGHT



辉明 轮廓灯



辉明 SLOT系列 轮廓灯-暗槽款

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-D4L01-1000-12W	L1000W22H26	DC24V	12	840	3000K/4000K/6500K/RGB	80
SFL-D4L01-500-6W	L1000W22H26	DC24V	6	420	3000K/4000K/6500K/RGB	80
SFL-D4L01-300-3W	L1000W22H26	DC24V	3	210	3000K/4000K/6500K/RGB	80



辉明 CUT系列 轮廓灯-防眩款

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-D4L03-1000-12W	L1000W22H50	DC24V	12	600	3000K/4000K/6500K/RGB	90
SFL-D4L03-500-6W	L1000W22H50	DC24V	6	300	3000K/4000K/6500K/RGB	90
SFL-D4L03-300-3W	L1000W22H50	DC24V	3	150	3000K/4000K/6500K/RGB	90



辉明 FLAT系列 轮廓灯-柔光平面款

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-D4S01-1000-12W	L1000W22H26	DC24V	12	720	3000K/4000K/6500K/RGB	120
SFL-D4S01-500-6W	L1000W22H26	DC24V	6	360	3000K/4000K/6500K/RGB	120
SFL-D4S01-300-3W	L1000W22H26	DC24V	3	180	3000K/4000K/6500K/RGB	120



辉明 CURVE系列 轮廓灯-柔光曲面款

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-D4L02-1000-12W	L1000W22H50	DC24V	12	840	3000K/4000K/6500K/RGB	135
SFL-D4L02-500-6W	L1000W22H50	DC24V	6	420	3000K/4000K/6500K/RGB	135
SFL-D4L02-300-3W	L1000W22H50	DC24V	3	210	3000K/4000K/6500K/RGB	135

WALLWASH LIGHT



辉亮 洗墙灯



辉亮 GENERAL系列 通用型洗墙灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-L3S01-1000-15W	L1000W40H82	DC24V	15	1320	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-1000-18W	L1000W40H82	DC24V	18	1620	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-1000-24W	L1000W40H82	DC24V	24	2160	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-1000-36W	L1000W40H82	DC24V	36	3240	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-0500-7W	L500W40H82	DC24V	7	630	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-0500-9W	L500W40H82	DC24V	9	810	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-0500-12W	L500W40H82	DC24V	12	1080	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-0500-18W	L500W40H82	DC24V	18	1620	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-0300-5W	L500W40H82	DC24V	5	450	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-0300-6W	L500W40H82	DC24V	6	540	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-0300-24W	L500W40H82	DC24V	8	720	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45
SFL-L3S01-0300-12W	L500W40H82	DC24V	12	1080	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60/10×60/25×45



辉亮 MINI系列 紧凑型洗墙灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-D4L04-1000-12W	L1000W22H26	DC24V	12	1020	3000K/4000K/6500K/RGB	20/20*50
SFL-D4L04-500-6W	L500W22H26	DC24V	6	510	3000K/4000K/6500K/RGB	20/20*50
SFL-D4L04-300-3.6W	L300W22H26	DC24V	3.6	290	3000K/4000K/6500K/RGB	20/20*50

FLOOD LIGHT
 辉光 投光灯



辉光 ROUND系列 圆形投光灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-L1-RA-6W	D95H94	DC24V	6	540	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-RA-12W	D95H94	DC24V	12	1080	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-RA-18W	D135H125	DC24V	18	1620	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-RA-24W	D135H125	DC24V	24	2160	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-RA-36W	D170H160	DC24V	36	3240	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-RA-48W	D170H160	DC24V	48	4320	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-RA-54W	D170H160	DC24V	54	4860	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60



辉光 SQUARE系列 方形投光灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-L1-SA-12W	L139W139H105	AC220V/DC24V	12	960	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-SA-18W	L139W139H105	AC220V/DC24V	18	1620	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-SA-24W	L139W139H105	AC220V/DC24V	24	2160	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-SA-36W	L139W139H105	AC220V/DC24V	36	3240	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-SA-54W	L139W139H105	AC220V/DC24V	54	4860	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-SA-2×54W	L277W139H105	AC220V/DC24V	108	9720	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-SA-3×54W	L416W139H105	AC220V/DC24V	162	14580	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-SA-4×54W	L555W139H105	AC220V/DC24V	216	19440	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L1-SA-9×54W	L416W449H105	AC220V/DC24V	486	43740	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60



辉光 MODULE系列 模组化投光灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-L1129-2608-50W	L261W260H101	AC220V	50	7800	3000K/4000K/6500K/RGB	25/40/60/90/145×100
SFL-L1129-2616-100W	L302W260H101	AC220V	100	15600	3000K/4000K/6500K/RGB	25/40/60/90/145×100
SFL-L1129-2626-150W	L393W260H97	AC220V	150	23400	3000K/4000K/6500K/RGB	25/40/60/90/145×100
SFL-L1129-2635-200W	L483W260H97	AC220V	200	31200	3000K/4000K/6500K/RGB	25/40/60/90/145×100
SFL-L1129-2644-250W	L573W260H97	AC220V	250	39000	3000K/4000K/6500K/RGB	25/40/60/90/145×100



辉光 CIRCLE系列 抱树灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L1-M1-9W	L425W265H100	DC24V	9	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	30/60
SFL-L1-M1-18W	L425W265H100	DC24V	18	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	30/60
SFL-L1-M1-30W	L654W400H180	DC24V	30	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	30/60



辉光 NEST系列 鸟巢灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L1-M2-12W	D260H220	DC24V	12	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	60
SFL-L1-M2-18W	D260H220	DC24V	18	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	30/60

CAST LIGHT
 辉光 投光灯



辉光 PICTURE系列 图案投光灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	投射距离(M)	光色	光束角(°)
SFL-P1-M1-100W	L262W290H248	AC220V	50	3-20	7500K	10/20/30/45/60
SFL-P1-M1-150W	L262W290H248	AC220V	150	3-20	7500K	10/15/25/45/60
SFL-P1-M1-200W	L262W290H248	AC220V	200	3-20	7500K	10/15/25/45/60
SFL-P1-M1-300W	L262W290H248	AC220V	300	3-20	7500K	10/15/25/45/60



辉光 ZOOM系列 变焦图案投影灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	投射距离(M)	光色	光束角(°)
SFL-P1-M2-400W	L270W400H520	AC220V	400	3-30	6500/7000K	17-30线性变焦
SFL-P1-M2-500W	L262W290H248	AC220V	500	3-30	6500/7000K	17-30线性变焦
SFL-P1-M2-600W	L262W290H248	AC220V	600	3-30	6500/7000K	17-30线性变焦

UNDERGROUND LIGHT
 辉茵 埋地灯



辉茵 ROUND系列 圆形埋地灯

型号	外尺寸(mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压	功率(W)	光通量 (lm)	光色	光束角(°)
SFL-L8-RA-6W	D205H127	C197	DC24V	6	480	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L8-RA-9W	D205H127	C197	DC24V	9	720	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L8-RA-12W	D205H127	C197	DC24V	12	960	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L8-RA-18W	D205H233	C320	DC24V	18	1440	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L8-RA-24W	D205H233	C320	DC24V	24	1920	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L8-RA-36W	D205H233	C320	DC24V	36	2880	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L8-RA-48W	D205H233	C320	DC24V	36	3880	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60



辉茵 SPOT系列 点状埋地灯

型号	外尺寸(mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压	功率(W)	光通量 (lm)	光色	光束角(°)
SFL-L8-RM-1W	D35H80	C30	DC24V	1	50	3000K/4000K/6500K/RGB	90/120
SFL-L8-RM-2W	D205H127	C197	DC24V	2	100	3000K/4000K/6500K/RGB	90/120
SFL-L8-RM-3W	D205H127	C197	DC24V	3	150	3000K/4000K/6500K/RGB	90/120



辉茵 LINE系列 线形埋地灯

型号	外尺寸(mm)	开孔尺寸 (mm)	输入电压	功率(W)	光通量 (lm)	光色	光束角(°)
SFL-L8-LA-18W	L1000W80H76	W69H76	DC24V	18	1440	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L8-LA-24W	L1000W80H76	W69H76	DC24V	24	1920	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60
SFL-L8-LA-36W	L1000W80H76	W69H76	DC24V	36	2880	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/25/45/60

BRICK LIGHT
 辉坪 地砖灯



辉坪 SQUARE系列 方形地砖灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L9-S1-5W	L200W200H80	DC24V	5	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S1-10W	L300W300H80	DC24V	10	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S1-15W	L300W300H80	DC24V	15	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S1-20W	L400W400H60	DC24V	20	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S1-25W	L500W500H60	DC24V	25	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S1-35W	L600W600H60	DC24V	35	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S1-40W	L600W600H60	DC24V	40	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120



辉坪 LINE系列 线形地砖灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L9-S1-5W	L200W200H80	DC24V	5	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S1-10W	L300W300H80	DC24V	10	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S1-15W	L300W300H80	DC24V	15	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S1-20W	L400W400H60	DC24V	20	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120



辉坪 ROUND系列 圆形地砖灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L9-S3-3W	D100H60	DC24V	3	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S3-9W	D200H60	DC24V	9	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S3-15W	D300H60	DC24V	15	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S3-20W	D400H60	DC24V	20	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120



CURVE 系列 弧形地砖灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L9-S4-6W	L1000W50H60	DC24V	3	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S4-9W	L1000W50H60	DC24V	9	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S4-15W	L1000W100H80	DC24V	15	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120




辉坪 STAR系列 星形地砖灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L9-S5-15W	L300W300H80	DC24V	15	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S5-20W	L400W400H60	DC24V	20	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S5-25W	L500W500H80	DC24V	25	DMX512	3000K/4000K/6000K/RGB	120




辉坪 SPOT FORCE系列 重力感应像素灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L9-S6-15W	L500W500H80	DC24V	15	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S6-20W	L500W500H80	DC24V	20	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S6-25W	L500W500H80	DC24V	25	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S6-30W	L500W500H80	DC24V	30	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120



辉坪 PIANO系列 钢琴灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L9-S8-30W	L1000W300H60	DC24V	30	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S8-35W	L1000W300H60	DC24V	35	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S8-40W	L1000W300H60	DC24V	40	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120



辉坪 HOLE FORCE系列 重力感应深渊灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	控制方式	光色	光束角(°)
SFL-L9-S7-15W	L500W500H80	DC24V	15	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S7-20W	L500W500H80	DC24V	20	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S7-25W	L500W500H80	DC24V	25	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120
SFL-L9-S7-30W	L500W500H80	DC24V	30	DMX512+感应	3000K/4000K/6000K/RGB	120

UNDERWATER LIGHT

辉影 水下灯



辉影 FOUNT系列 喷泉灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-L5-RF5-9W	D174C51H73	DC24V	9	720	3000K/4000K/6500K/RGB	10/20/30/45/60
SFL-L5-RF5-12W	D174C51H73	DC24V	12	960	3000K/4000K/6500K/RGB	10/20/30/45/60
SFL-L5-RF5-18W	D174C51H73	DC24V	18	1440	3000K/4000K/6500K/RGB	10/20/30/45/60
SFL-L5-RF3-9W	D170C36H75	DC24V	9	720	3000K/4000K/6500K/RGB	10/20/30/45/60
SFL-L5-RF3-12W	D170C36H75	DC24V	12	960	3000K/4000K/6500K/RGB	10/20/30/45/60
SFL-L5-RF3-18W	D170C36H75	DC24V	18	1440	3000K/4000K/6500K/RGB	10/20/30/45/60



辉影 SPOT系列 水下射灯

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-L5-RS-3W	D82H140	DC24V	3	240	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RS-6W	D120H140	DC24V	6	480	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RS-9W	D145H180	DC24V	9	720	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RS-12W	D160H180	DC24V	12	960	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RS-18W	D190H120	DC24V	18	1440	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RS-24W	D210H230	DC24V	24	1920	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RS-36W	D230H170	DC24V	36	2880	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60



辉影 UNDER系列 水底射灯

型号	外尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光通量(lm)	光色	光束角(°)
SFL-L5-RU-3W	D100H90	C95	DC24V	3	240	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RU-6W	D120H90	C100	DC24V	6	480	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RU-9W	D150H90	C130	DC24V	9	720	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RU-12W	D160H110	C140	DC24V	12	960	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60
SFL-L5-RU-18W	D180H135	C160	DC24V	18	1440	3000K/4000K/6500K/RGB	10/15/20/30/45/60

POINT LIGHT

辉星 点光源




辉星 DIAMOND系列 钻石款点光源 |

型号	外尺寸(mm)	输入电压	功率(W)	光色	光束角(°)	出光面
SFL-D3-RD-2.5W	L105W100H168	DC24V	2.5	3000K/4000K/6500K/RGB	10/45/100	圆形透明罩
SFL-D3-RD-3.6W	L105W100H168	DC24V	3.6	3000K/4000K/6500K/RGB	10/45/100	圆形透明罩
SFL-D3-RD-2.5W	L105W100H168	DC24V	2.6	3000K/4000K/6500K/RGB	100	圆形乳白罩
SFL-D3-RD-3.6W	L105W100H168	DC24V	3.6	3000K/4000K/6500K/RGB	100	圆形乳白罩
SFL-D3-RD-2.5W	L105W100H168	DC24V	2.5	3000K/4000K/6500K/RGB	10/45/100	菱形乳白罩
SFL-D3-RD-3.6W	L105W100H168	DC24V	3.6	3000K/4000K/6500K/RGB	10/45/100	菱形透明罩



辉星 BALL系列 圆球款点光源

型号	外尺寸(mm)	功率(W)	光色	光束角(°)	出光面
SFL-D3-RB-3.5W	D106H80	3.5	3000K/4000K/6500K/RGB	110	圆形乳白罩
SFL-D3-RB-5W	D106H80	5	3000K/4000K/6500K/RGB	110	圆形乳白罩



辉星 ROUND系列 点串款点光源

型号	外尺寸(mm)	电压	功率(W)	光色	光束角(°)	出光面
SFL-D3-RR-1.2W	L35W32H15	DC24V	1.2	3000K/4000K/6500K/RGB	115	透明

LIGHT SOURCE
昇源 装饰光源



昇源 SOFT IN 系列 室内软灯带

型号	外尺寸(mm)	电压(V)	功率(W)	显色指数(Ra)	光色	光束角(°)
SFL-1-FR01201	W13.5H6.5一卷50米	AC220V	12W/m	>80	2700K/3000K/4000K/6000K	110
SFL-1-FR0120	W13.5H6.5一卷50米	AC220V	12W/m	>80	2700K/3000K/4000K/6000K	110



昇源 METEOR系列 流星雨灯

型号	每米尺寸(mm)	材质	电压(V)	功率(W)	光色
SFL-1-FR01215	L1000W12H4.5	硅胶(灌胶)	DC12V	12W/m	2700K/3000K/4000K/6000K
SFL-1-FR00415	L1000W15H5	硅胶(空心)	DC12V	4W/m	2700K/3000K/4000K/6000K
SFL-D1D01-2835D-7W	L1000W11H16	PVC	DC24V	7W/m	2700K/3000K/4000K/6000K
SFL-D1015-5000-12W	L1000W15H15	硅胶(空心)	DC24V	12W/m	2700K/3000K/4000K/6000K



昇源 SOFT OUT 系列 户外软灯带


型号	外尺寸(mm)	输入电压(V)	功率(W)	光色
SFL-D5-M1-A	D15H800	DC24V	5	3000K/4000K/6000K
SFL-D8-M1-B	D15H800	DC24V	6	3000K/4000K/6000K
SFL-D8-M1-C	D15H1000	DC24V	9	3000K/4000K/6000K
SFL-D8-M1-D	D15H1000	DC24V	6	3000K/4000K/6000K



玫瑰花 郁金香 牡丹花 桅子花 圆球

昇源 FLOWER系列 造型插地灯

型号	外尺寸(mm)	电压(V)	功率(W)	造型	光色
SFL-D8-M1-A	D94H817	DC24V	1	玫瑰花	红+绿/蓝+绿/黄+绿/白+绿/粉+绿
SFL-D8-M1-B	D121H852	DC24V	1	郁金香	红+绿/蓝+绿/黄+绿/白+绿/粉+绿
SFL-D8-M1-C	D118H797	DC24V	1	牡丹花	红+绿/蓝+绿/黄+绿/白+绿/粉+绿
SFL-D8-M1-D	D169H775	DC12V	0.3	桅子花	3000K/4000K/RGB
SFL-D8-M1-E	D80H810	DC12V	0.3	圆球	3000K/4000K/RGB

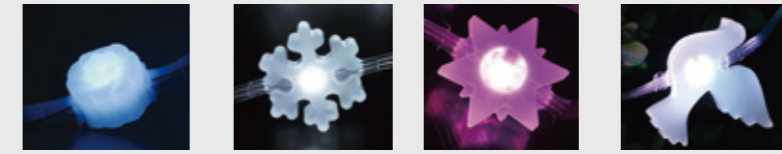

樱花 雪花 菱星 飞鸽

昇源 STRING系列 造型灯串

型号	长度	电压(V)	功率(W)	造型	光色
SFL-D8-M2-A	14m/串	DC12V	25	樱花	3000K/4000K/RGB
SFL-D8-M2-B	14m/串	DC12V	25	雪花	3000K/4000K/RGB
SFL-D8-M2-C	14m/串	DC12V	25	菱星	3000K/4000K/RGB
SFL-D8-M2-D	14m/串	DC12V	25	飞鸽	3000K/4000K/RGB

LIGHT SOURCE

昇源 LED发光字

根据LOGO需求定制

亚克力发光字



冲孔发光字



金属发光字



吸塑发光字



DECORATIVE LIGHT

装饰造型灯具



GARDEN LIGHT



园林灯 | 庭院灯



SFL-G1-MA01



SFL-G1-MA02



SFL-G1-MA03



SFL-G1-MA04



SFL-G1-MA05

产品特性

风格类型 古典
 色温 3000K/4000K/6000K
 防护等级 IP65

GARDEN LIGHT



园林灯 | 庭院灯



SFL-G1-MB06



SFL-G1-MB07



SFL-G1-MB08



SFL-G1-MB09



SFL-G1-MB10

产品特性

风格类型 现代简约
 色温 3000K/4000K/6000K
 防护等级 IP65

LAWN LIGHT



园林灯 | 草坪灯



SFL-G2-MA01



SFL-G2-MA02



SFL-G2-MA03



SFL-G2-MA04



SFL-G2-MA05



SFL-G2-MA06



SFL-G2-MA07



SFL-G2-MA08



SFL-G2-MA09



SFL-G2-MA10



SFL-G2-MA11



SFL-G2-MA12



SFL-G2-MA13



SFL-G2-MA14



SFL-G2-MA15

产品特性

风格类型 古典
 色温 3000K/4000K/6000K
 防护等级 IP65

尺寸、功率、外观可根据客户需求定制。

WALL LIGHT



园林灯 | 草坪灯



S SFL-G2-MB01



SFL-G2-MB02



SFL-G2-MB03



SFL-G2-MB04



SFL-G2-MB05



S SFL-G2-MB06



SFL-G2-MB07



SFL-G2-MB08



SFL-G2-MB09



SFL-G2-MB10



S SFL-G2-MB11



SFL-G2-MB12



SFL-G2-MB13



SFL-G2-MB14



SFL-G2-MB15

产品特性

风格类型 现代简约
 色温 3000K/4000K/6000K
 防护等级 IP65

尺寸、功率、外观可根据客户需求定制。

WALL LIGHT



园林灯 | 壁灯



SFL-G4-MA01



SFL-G4-MA02



SFL-G4-MA03



SFL-G4-MA04



SFL-G4-MA05



SFL-G4-MA06



SFL-G4-MA07



SFL-G4-MA08



SFL-G4-MA09



SFL-G4-MA10



SFL-G4-MA11



SFL-G4-MA12



SFL-G4-MA13



SFL-G4-MA14



SFL-G4-MA15


产品特性

风格类型 古典
 色温 3000K/4000K/6000K
 防护等级 IP65
 尺寸、功率、外观可根据客户需求定制。

WALL LIGHT



园林灯 | 壁灯



SFL-G4-MB01



SFL-G4-MB02



SFL-G4-MB03



SFL-G4-MB04



SFL-G4-MB05



SFL-G4-MB06



SFL-G4-MB07



SFL-G4-MB08



SFL-G4-MB09



SFL-G4-MB10



SFL-G4-MB11



SFL-G4-MB12



SFL-G4-MB13



SFL-G4-MB14



SFL-G4-MB15

产品特性

风格类型 现代简约
 色温 3000K/4000K/6000K
 防护等级 IP65
 尺寸、功率、外观可根据客户需求定制。

CASE INTRODUCTION

案例介绍



**LIGHTING LAMPS FOR
COMMERCIAL COMPLEX**

地产楼盘案例介绍




昇辉控股 夜景照明案例
龙岩 津湖原著



昇辉控股 夜景照明案例
宁波 紫阙台



昇辉控股 夜景照明案例
黄冈 锦里

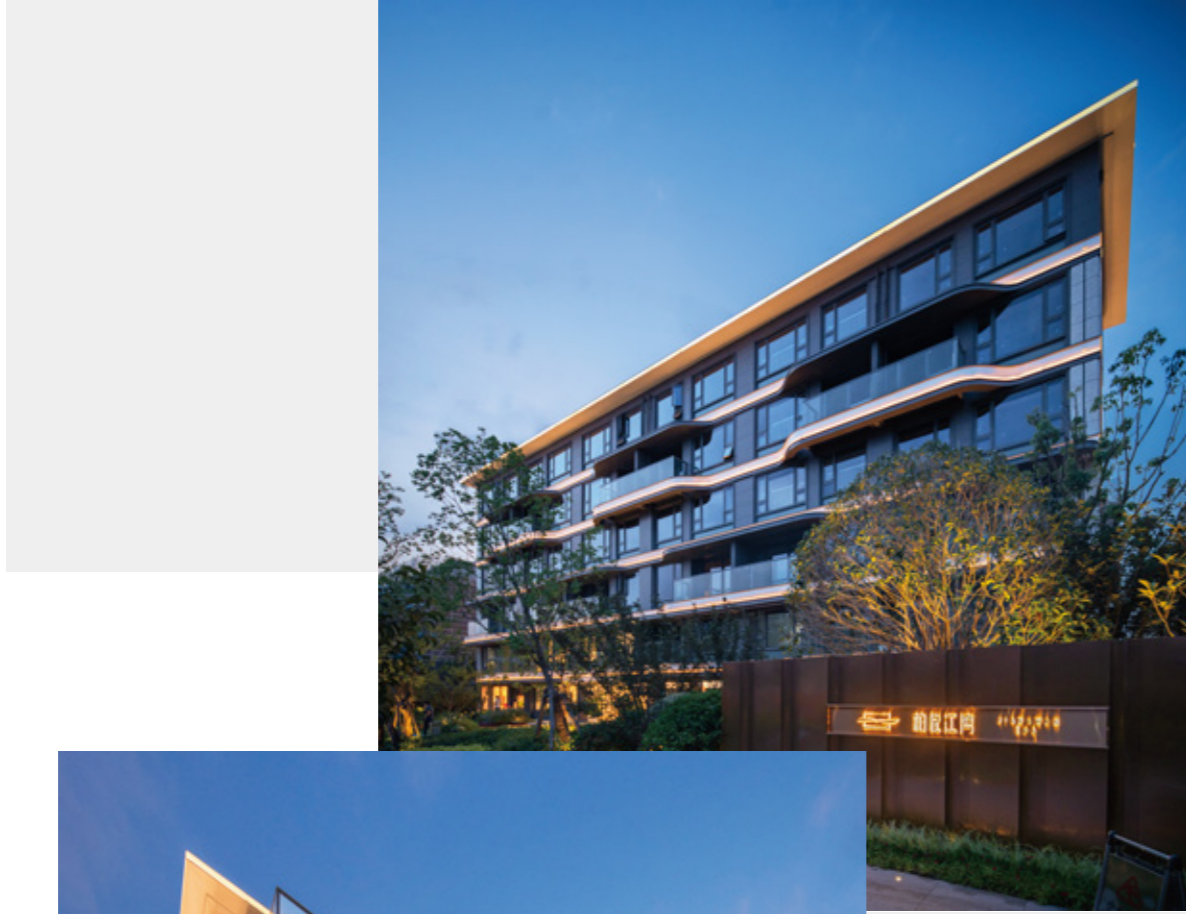

昇辉控股 夜景照明案例

宝山 柏悦江湾



昇辉控股 夜景照明案例

金华 金华湾上前璟府




昇辉控股 夜景照明案例

佛山 广佛里智慧慢城



昇辉控股 夜景照明案例

佛山 南海悦城

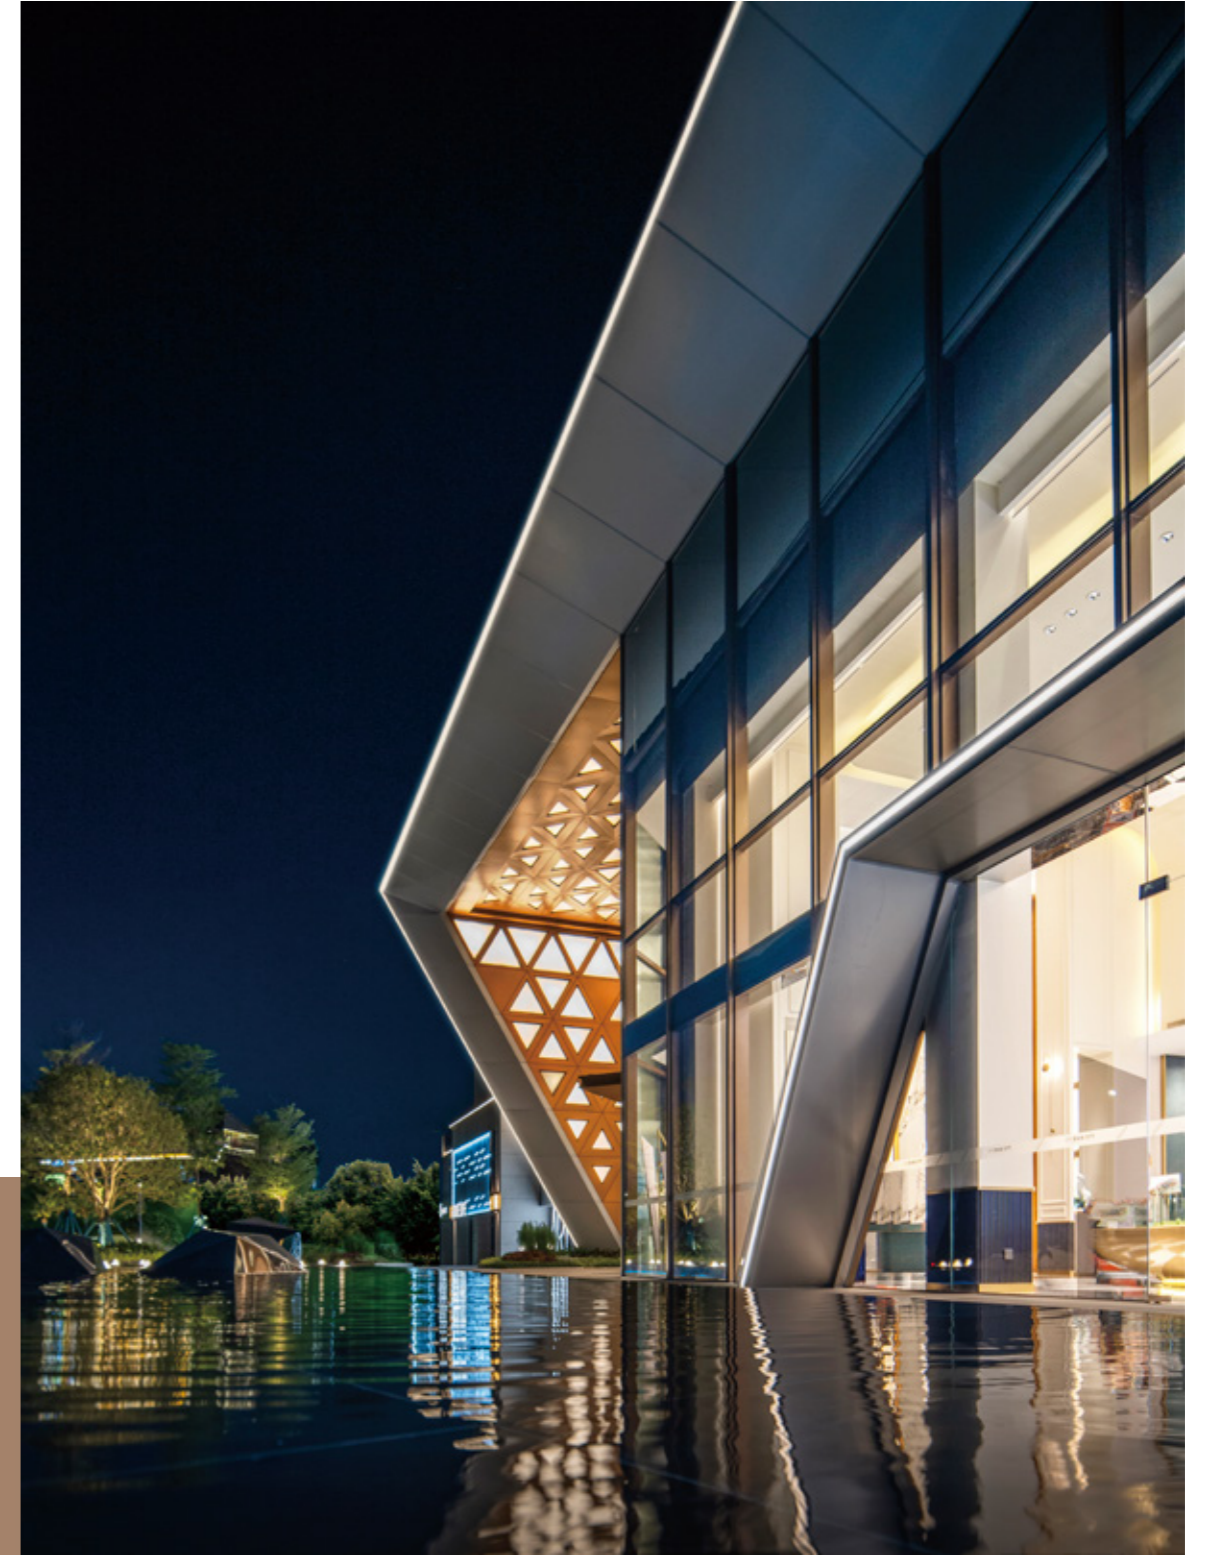

昇辉控股 夜景照明案例

清远 名门



昇辉控股 夜景照明案例
清远 燕湖里



昇辉控股 夜景照明案例
上海 柏悦前湾



昇辉控股 夜景照明案例
海南 海口拾贝





一体化智慧解决方案服务商
INTEGRATED INTELLIGENT SOLUTION SERVICE PROVIDER

昇辉控股 夜景照明案例
黄山 凤凰城项目

